



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY



CAMSAN
ORIGINAL

AURA SERİSİ PARKE KATALOĞU



CAMSAN
ORDU

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr
info@akdeio.com.tr

akdeio
akdeioorm

beranet
Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade

HER ADIMDA
DOĞALLIK SİZİNLE

AURA

SERİSİ

Bu parke dekoru, zengin desen yapısıyla dikkat çekerken doğanın güzelliklerini yaşam alanlarınıza taşır. İnce çatlakların ve detaylı hareli dokuların kusursuz uyumu, parkede eşit oranlarda dağılarak benzersiz bir denge yaratır.

Doğallığın Gücü

Her bir detay, ahşabın doğal karakterini vurgular. İnce çatlaklar, mekâna özgün bir dokunuş katarken aşırı rustik bir görünümünden kaçınır.

Zengin ve Dengeli Tasarım

Hareli kısımlar, ahşabın doğal hareketliliğini ortaya koyar. Bu dengeli ama zengin desen yapısı hem modern hem de klasik dekorasyonlara uyum sağlar. Bu parke, doğallığıyla dikkat çekerken yaşam alanlarınıza sıcaklık ve sofistike bir hava kazandırır. Doğanın zarafetini evinize taşıyın!



AURA



193 mm

1200 mm

AURA
SENSE



191 mm

1200 mm

AURA
PRIME



191 mm

1200 mm

AURA

AURA
SENSE

AURA
PRIME

Kalınlık	8 mm	10 mm	12 mm
En	193 mm	191 mm	191 mm
Boy	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Paket m²	1,8528	1,8336	1,3752
Aşınma Sınıfı	AC4-32. Sınıf	AC4-32. Sınıf	AC5-33. Sınıf
Garanti Süresi	Konut 30 Yıl, İş Yeri 5 Yıl	Konut 30 Yıl, İş Yeri 5 Yıl	Konut 40 Yıl, İş Yeri 5 Yıl



Yerden
ısıtmaya
uygun



E1



TS EN 13329



Doğal
Senkron
Doku



Derzli

*Renkler basılı ve digital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.





SAFİR

Huzur ve sakinliđi
yařamınıza taşıyın.





SEDEF

Saflığı ve
dinginliği hissedin.





YAKUT

Tutkuyla yaşamınızı
canlandırın.





LAL

Geleneksel zarafete
modern yorum kazandırın.





SEDEF



SAFİR



YAKUT



ZÜMRÜT



YEŞİM

Doğanın enerjisini
hayatınıza katın.





İNCİ

Sadeliğin güzelliğini
keşfedin.





OPAL
İç mekânınıza
renk getirin.







ZÜMRÜT

Yaşam alanınızı
zenginleştirin.




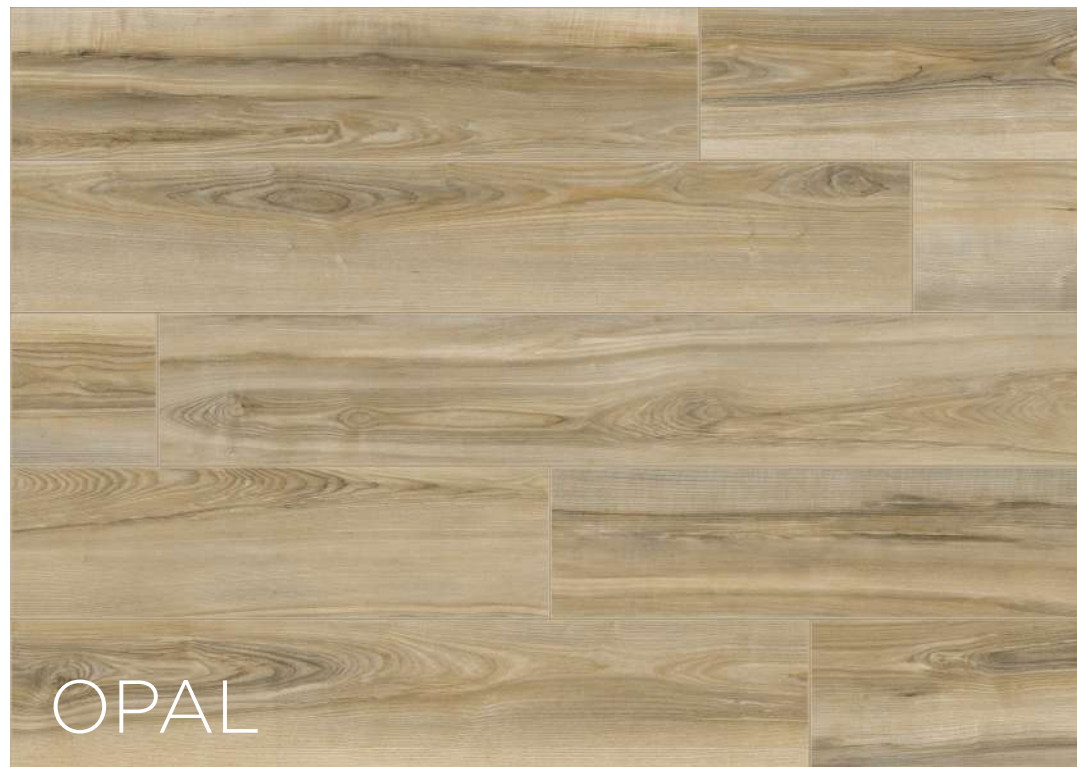

TEKNİK ÖZELLİKLER



Hızlı ve Kolaj
Montaj




UV Işınlara
Dayanıklı




Zeminden
Isıtmaya Uygun




Kolay Temizlenir



Çizilmeye
Dayanıklı




Aşınmaya Karşı
Dayanıklı




Sigara Ateşine
Dayanıklı



Yüksek Yoğunlukta
Lif Levha



Lekelerden
Etkilenmez



Çevre Dostu



Nokta Darbelerine
Dayanıklı



Dekor Kâğıdı:

İstenilen desen ve rengi verir. Desen ve rengi sayesinde ürünün karakteristiğini yansıtır.

Overlay (Koruyucu Tabaka):

Alüminyum oksit tanecikleri sayesinde aşınma, çizilme ve ısıya karşı mukavemeti sağlar.

Balans Kâğıdı:

Parkenin dengeli oturmasını sağlayarak nemden koruyan tabaka

HDF:

Yüksek yoğunlukta lif levha

AURA

Sınıf	21	22	23	31	32	33
Aşınma Sınıfı	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama Aşınma Değeri	≥900	≥1500	≥2000		≥4000	≥6000

AURA SENSE

Sınıf	21	22	23	31	32	33
Aşınma Sınıfı	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama Aşınma Değeri	≥900	≥1500	≥2000		≥4000	≥6000

AURA PRIME

Sınıf	21	22	23	31	32	33
Aşınma Sınıfı	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama Aşınma Değeri	≥900	≥1500	≥2000		≥4000	≥6000

ÇAMSAN ORIGINAL

PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER		AURA	AURA SENSE	AURA PRIME	İLGİLİ STANDART
En	mm	193	191	191	TS EN 13329
Boy	mm	1200	1200	1200	TS EN 13329
Kalınlık	mm	8	10	12	TS EN 13329
Ağırlık	kg	13,8	16	17,2	TS EN 323
Elemanlar Arası Kalınlık Farkı	mm	Tort <0,50 tmax-tmin <0,50			TS EN 13329
Aşınma Dayanımı	Devir	Devir >4000	Devir >4000	Devir >6000	TS EN 13329
Yüzey Sağlamlığı	N/mm ²	AC4 ≥1,25	AC4 ≥1,25	AC5 ≥1,25	TS EN 13329
Çarpma Mukavemeti	N	23. ve 31. sınıf için IC1 • 32. sınıf için IC2 • 33. sınıf için IC3			TS EN 13329
Gönyeden Sapma	mm	Qmax <0,2			TS EN 13329
Uzunluk Toleransı	mm	1<1500 1 fark <0,5			TS EN 13329
Genişlik Toleransı	mm	Wortalama fark 0,10 wmax-wmin <0,20			TS EN 13329
Kılıcına Dönme (Muzlanma)	mm	0,30			TS EN 13329
Yüzey Düzgünlüğü	mm	Fw içbükey <%0,15 Fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00			TS EN 13329
Birleşim Yeri Açıklığı	mm	O ortalama <0,15 O max 0,15			TS EN 13329

ÇAMSAN ORIGINAL

PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER		AURA	AURA SENSE	AURA PRIME	İLGİLİ STANDART
Birleşim Yeri Kot Farkı	mm	Hortalama <0,10 Hmax <0,15			TS EN 13329
Çizilme Mukavemeti	N	>3,5			TS EN 438-2+A1
Koltuk Tekerleği Etkisi	Devir	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak			TS EN ISO 4918
Mobilya Ayağı Etkisi	Devir	Görülebilir zarar olmamalıdır			TS EN ISO 16581
Sıcak Kaplara Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 4			TS EN 13329
Su Buharına Karşı Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 4			TS EN 13329
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 5			TS EN 13329
24 Saat Suda Şişme	%	<%18			TS EN 13329
Eğilme Dayanımı	N/mm ²	40			TS EN 317
Elastikiyet Modülü	N/mm ²	3500			TS EN 310
Çekme Dayanımı	N/mm ²	≥1,2			TS EN 319