



**akdeio**

forest products ground materials  
import export  
marketing industry and trade  
**LIMITED COMPANY**



# KASTAMONU

## Acrylic Coated Panel

INDUSTRIAL  
ACRYLIC  
PANEL

NON SCRATCH  
ACRYLIC  
PANEL

INDUSTRIAL  
ACRYLIC  
PANEL

NON SCRATCH  
ACRYLIC  
PANEL

**akdeio**

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade  
LIMITED COMPANY

Mobile: +90 532 500 51 52 Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / K.çekmece İstanbul / TÜRKİYE

Address: Khelvachauri, Akhalshenis Meurneoba Mah. 3-CU Sk. No: 26 Batumi / GEORGIA

Akdeio Orman Ürünleri Zemin Malzemeleri İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. LTD. ŞTİ.



[www.akdeio.com.tr](http://www.akdeio.com.tr)

[info@akdeio.com.tr](mailto:info@akdeio.com.tr)

[onder@akdeio.com.tr](mailto:onder@akdeio.com.tr)

[akdeio](https://www.facebook.com/akdeio)


[akdeioorman](https://www.instagram.com/akdeioorman)




AKRİLİK KAPLI PANEL

INDUSTRIAL  
**ACRYLIC  
PANEL**

NON SCRATCH  
**ACRYLIC  
PANEL**

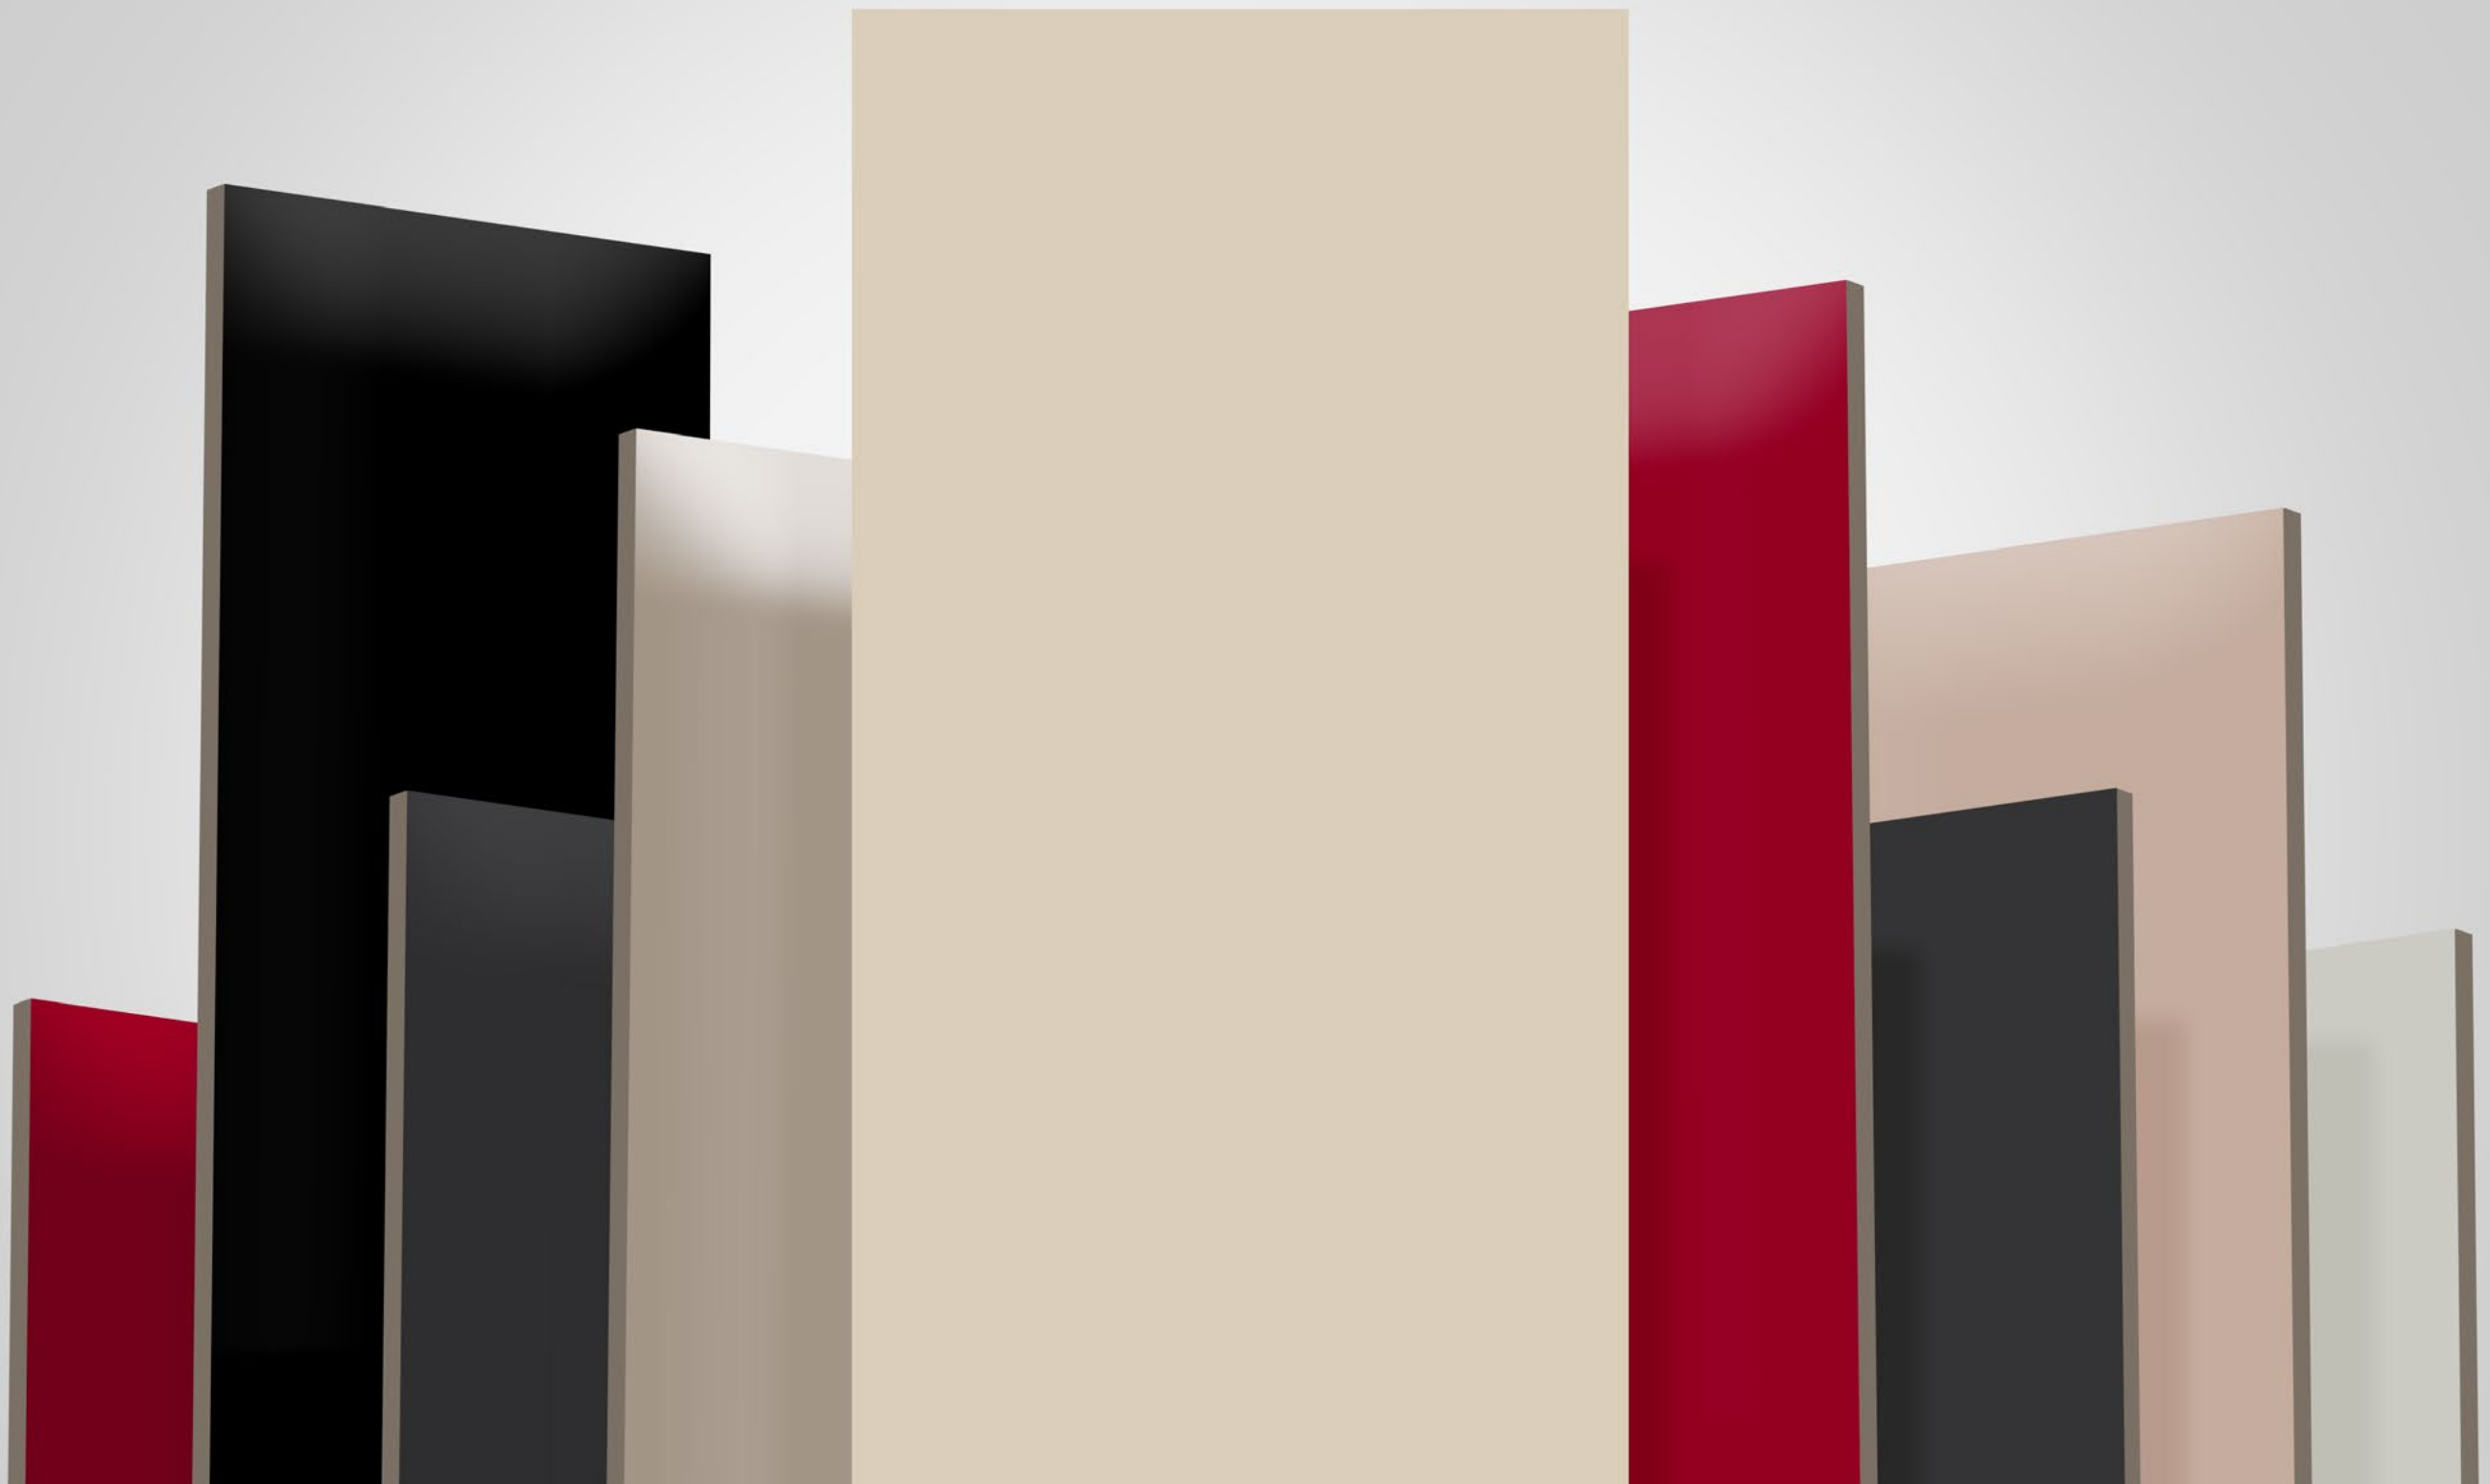

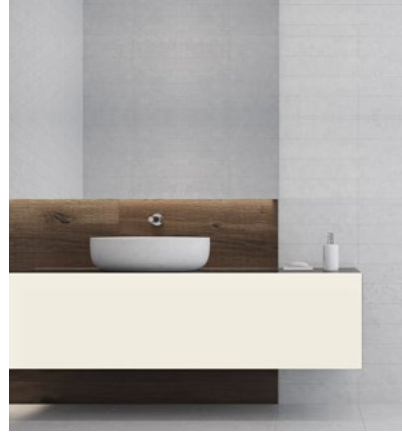

**ACRYLIC  
PANEL  
NON SCRATCH  
(ÇİZİLMEZ)  
ÖZELLİKLER**

**ACRYLIC  
PANEL  
NON SCRATCH  
(ÇİZİLMEZ)  
AVANTAJLAR**

**ACRYLIC  
PANEL  
NON SCRATCH  
(ÇİZİLMEZ)  
DEKORLAR**

**ACRYLIC  
PANEL  
NON SCRATCH  
(ÇİZİLMEZ)  
YAŞAM ALANLARI**



# İÇİNDEKİLER



**ACRYLIC  
PANEL  
INDUSTRIAL  
(ENDÜSTRİYEL)  
ÖZELLİKLER**

**INDUSTRIAL  
ACRYLIC  
PANEL  
(ENDÜSTRİYEL)  
AVANTAJLAR**

**INDUSTRIAL  
ACRYLIC  
PANEL  
(ENDÜSTRİYEL)  
DEKORLAR**


**INDUSTRIAL  
ACRYLIC  
PANEL  
(ENDÜSTRİYEL)  
YAŞAM ALANLARI**



non scratch  
**ACRYLIC  
PANEL**

(ÇİZİLMEZ)

# ACRYLIC PANEL

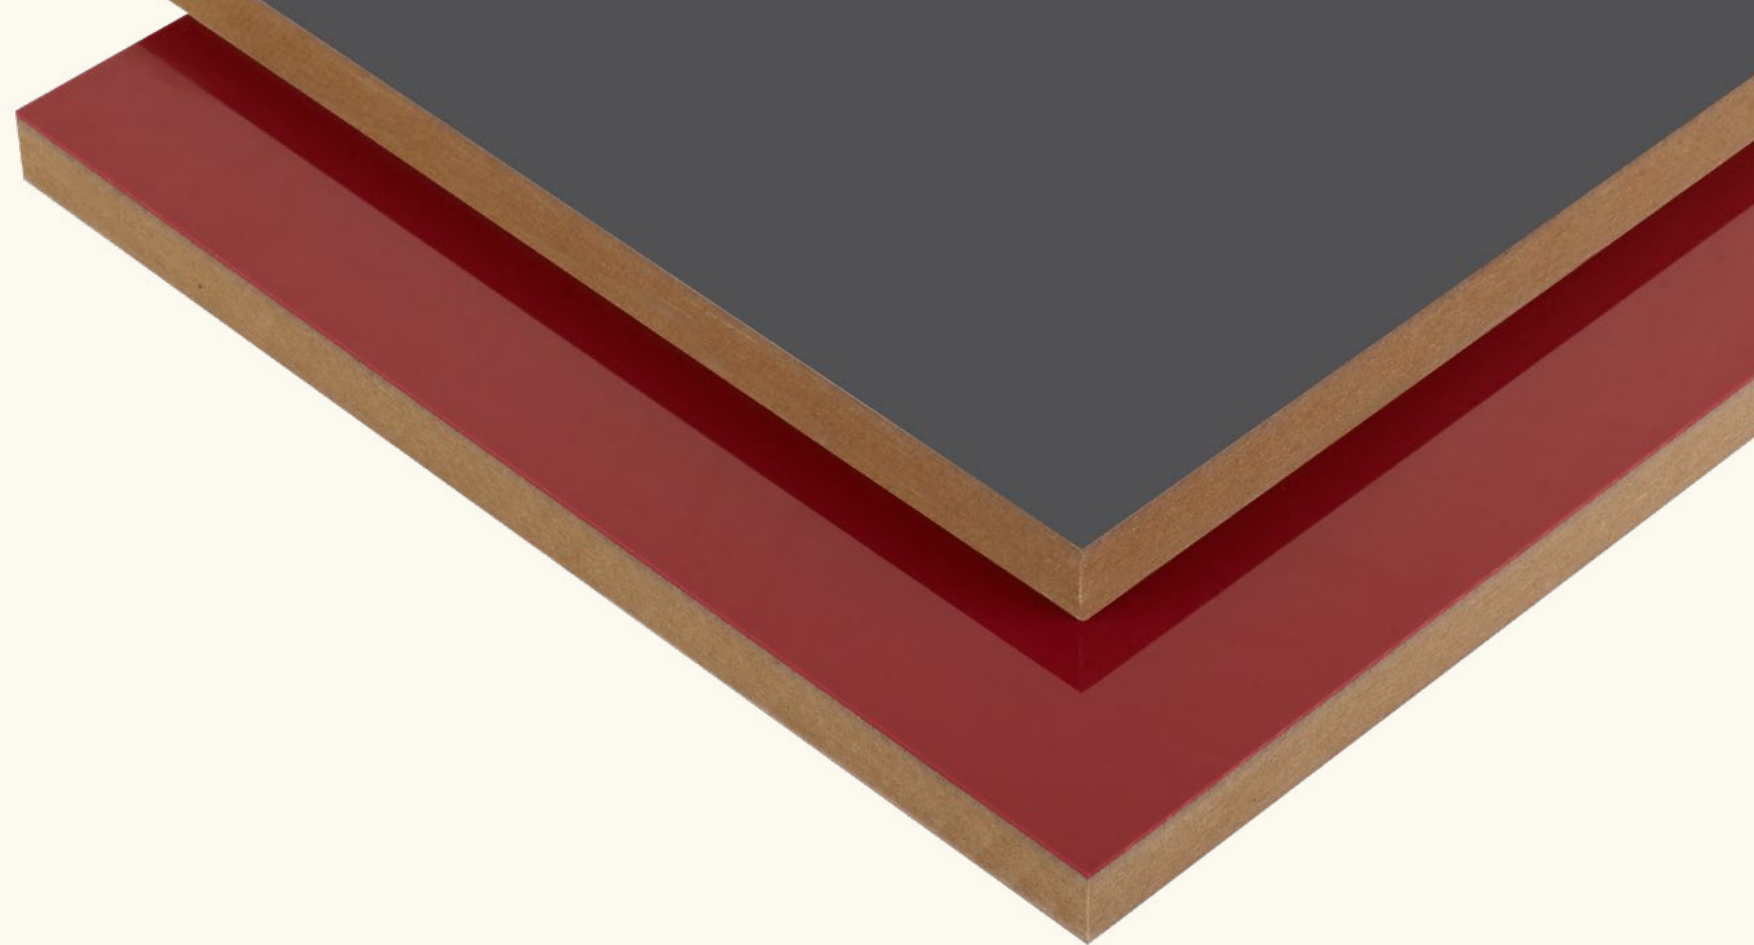


NON


SCRATCH

# 1220x2800 mm

ACRYLIC PANEL, STANDARTLARIN ÜZERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİNE SAHİP MDF LEVHALARIN ÜST YÜZEYİNE, DÜNYANIN EN İYİ AKRİLİK ÜRETİCİSİ **SENOSAN**'IN ÇİZİLMELERE KARŞI EKSTRA DAYANIKLI AM 1800TOPX MALZEMESİNİN, ARKA YÜZE İSE ÖN YÜZ İLE AYNI RENK DAYANIKLI ASTAR KAPLANMASI İLE ELDE EDİLİR.

**ACRYLIC  
PANEL MDF**

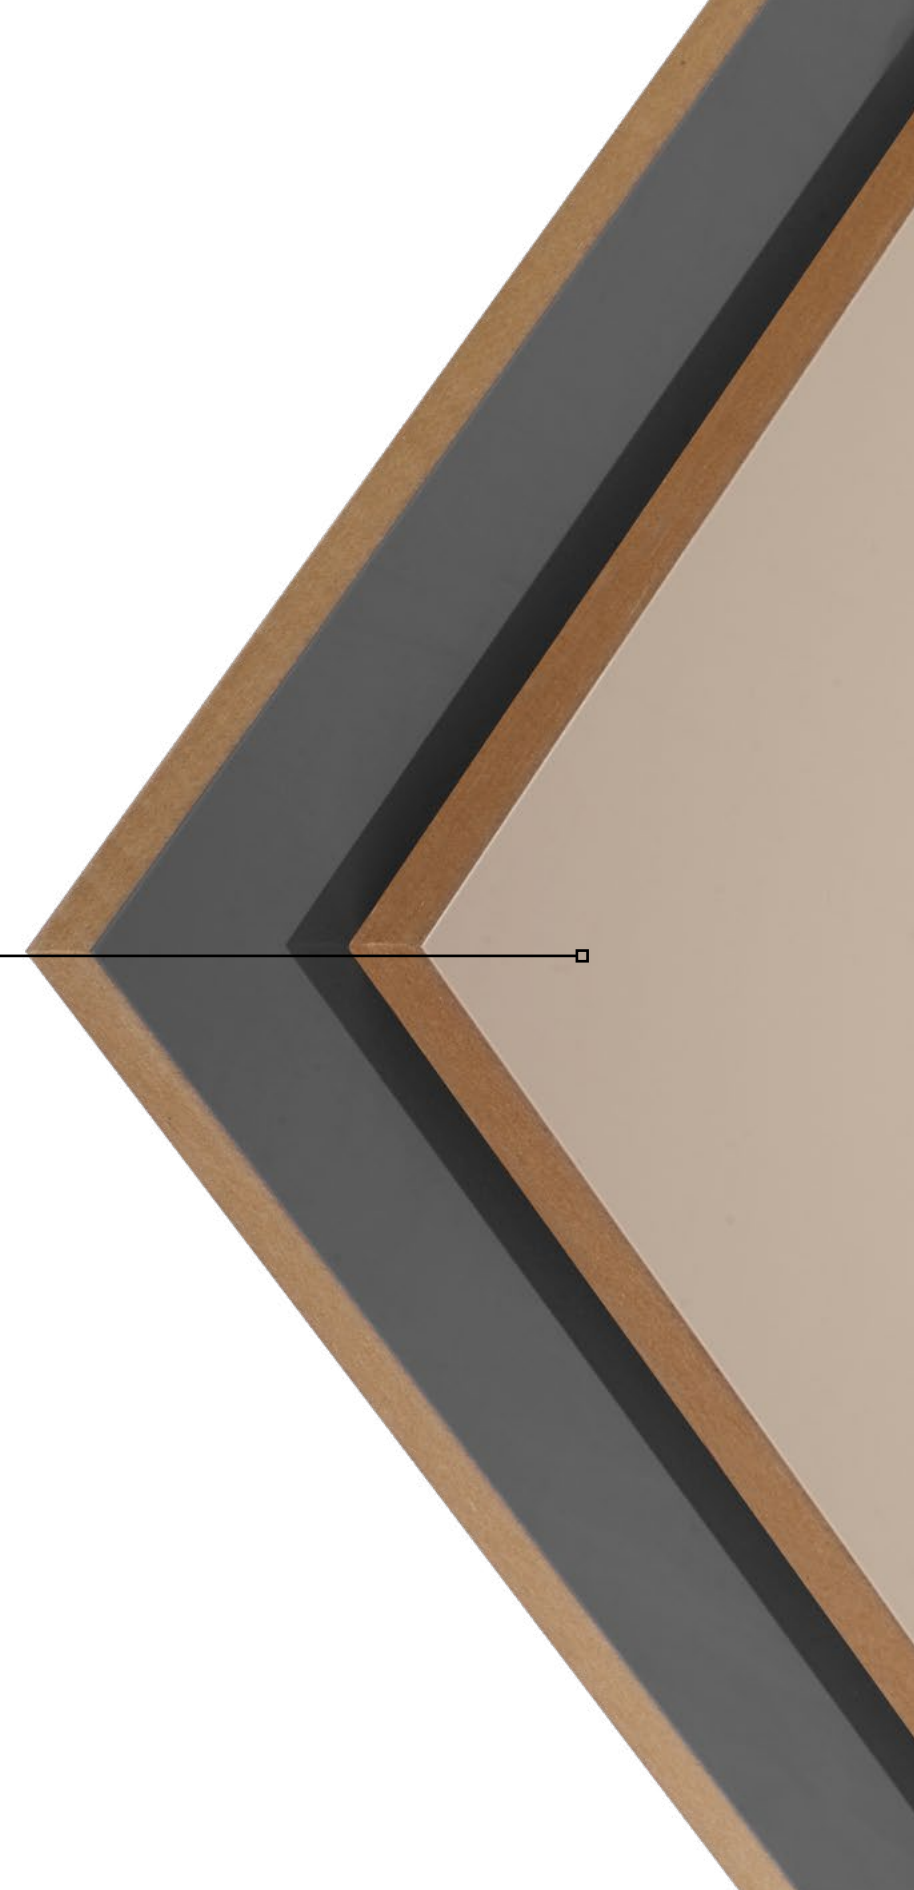

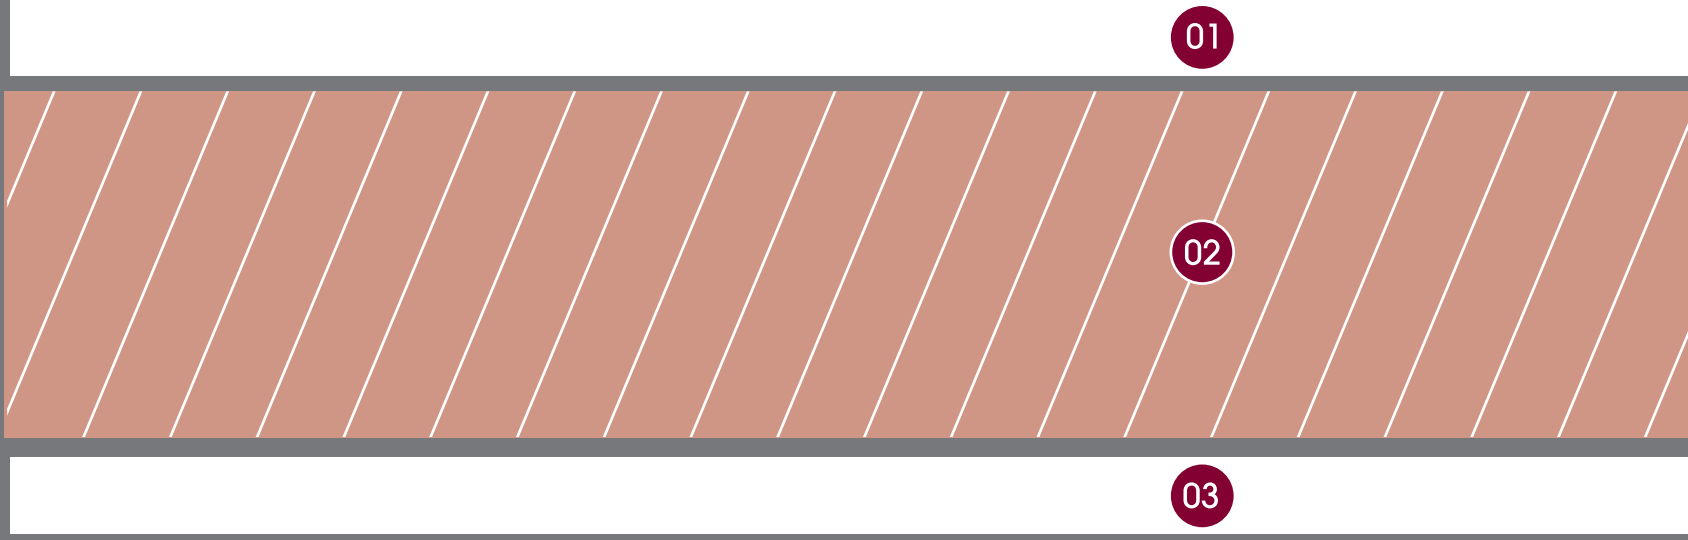

## ACRYLIC

Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama



## MDF

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli levha



## ASTAR

Akrilik ön yüzeyle aynı renkte veya talep üzerine farklı renklerde üretilen, darbelere dayanıklı arka yüzey kaplaması

## PANEL ÖZELLİKLERİ

LEVHA TİPİ	MDF (Medium Density Fiber Board)
PANEL KALINLIK*	8 mm - 16 mm - 18 mm
PANEL EBAT	1220x2800 mm

\*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.



# ACRYLIC PANEL NON SCRATCH (ÇİZİLMEZ) AVANTAJLARI

Yüksek parlaklığa sahip Acrylic panel, derin ayna efektiyle şık ve modern görünümünün yanı sıra çizilmeye ve mikro çizilmeye karşı yüksek dayanımı, UV ışınlarına ve kimyasallara karşı etkin direnciyle de uzun yıllar yüzey kalitesi bozulmadan güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.



YÜKSEK PARLAKLIK



MIRROR EFEKTİ



SOLMAYA KARŞI DAYANIKLI



ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ



YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ



ÇİZİLMEME KARŞI DAYANIKLI



KOLAY TEMİZLENEBİLİR



LEKEYE KARŞI DAYANIKLI



DÜŞÜK MİKROÇİZİK

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIĞI (ANMA)	
			t<15	15≤t≤20
ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK	TS EN 14323	mm	+0,5/-0,3 $t_{en\ çok} - t_{en\ az} \leq 0,6$	
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5	
DÜZLEMDEN SAPMA	TS EN 14323	mm/m	-	≤2 (sadece dengelenmiş yüzeyler için)
YÜZEY KUSURLARI	TS EN 14323	m <sup>2</sup>	0-2,5 mm arasında 1 m <sup>2</sup> de 4 adet 2,5 - 6 mm arasında 1 m <sup>2</sup> de 3 adet 6 - 10 mm arasında 1 m <sup>2</sup> de 2 adet 10 -15 mm arasında 1 m <sup>2</sup> de 1 adet	
MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİ	Keas Özel	% değişim	≤ 10	
ÇİZİLME DAYANIMI	Keas Özel	N	≥1	
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70°)	TS EN 12722	Derece	5	
IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)	TS EN 15187	Skala	Gri Skala ≥ 4 Mavi Yün > 6	
MIRROR EFFECT	TSE K 479	Gözlem	min. 6	
PARLAKLIK (60°)	TS EN 13722	Gloss Birimi (GU)	70	
RENK FARKLILIĞI (REFERANS NUMUNEYE GÖRE)	TS EN 13721	ΔE (L, a, b)	<1	
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)	Keas Özel	Derece	min. 3 (16 h)	
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70 °C)	TS EN 12721	Derece	5	
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg/m <sup>2</sup> h	E0 < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2 ; 3,5 < salım ≤ 8	

TSEK 517 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.


Yeterlilik istenen bazı kriter ve toleranslar Kastamonu Entegre'ye özel olup, değerlendirme ve değiştirme hakkı Kastamonu Entegre'nin yetkilendirdiği kişilerce saklıdır.

50<sup>m</sup>


ACRYLIC  
PANEL

NON SCRATCH

(ÇİZİLMEZ)



ACR 001  
BEYAZ




ACR 002  
KREM




ACR 003  
CAPPUCINO




ACR 004  
SİYAH




ACR 005  
KIRMIZI




ACR 013  
KAŞMİR




ACR 014  
ANTRASİT




ACR 015  
BUZ BEYAZ




ACR 001  
BEYAZ



ACR 002  
KREM



ACR 003  
CAPPUCCINO



ACR 004  
SİYAH





ACR 001  
BEYAZ

ACR 002  
KREM

ACR 003  
CAPPUCCINO

ACR 004  
SİYAH






ACR 005  
KIRMIZI






ACR 005  
KIRMIZI

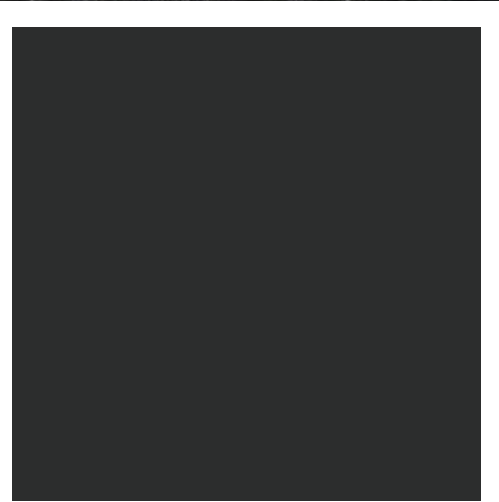

ACR 014  
ANTRASİT

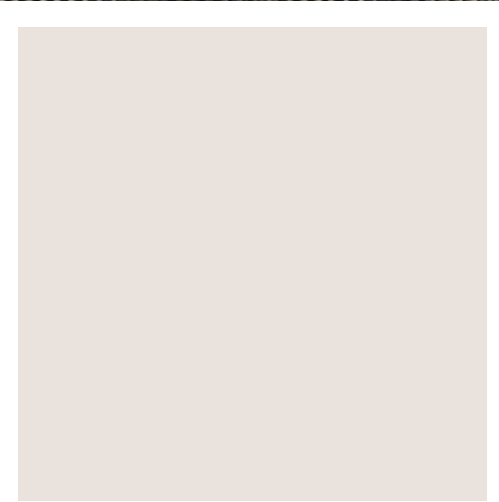

ACR 013  
KAŞMİR




ACR 013  
**KAŞMİR**

ACR 014  
**ANTRASİT**

industrial  
**ACRYLIC**  
**PANEL**

(ENDÜSTRİYEL)

**ACRYLIC PANEL**

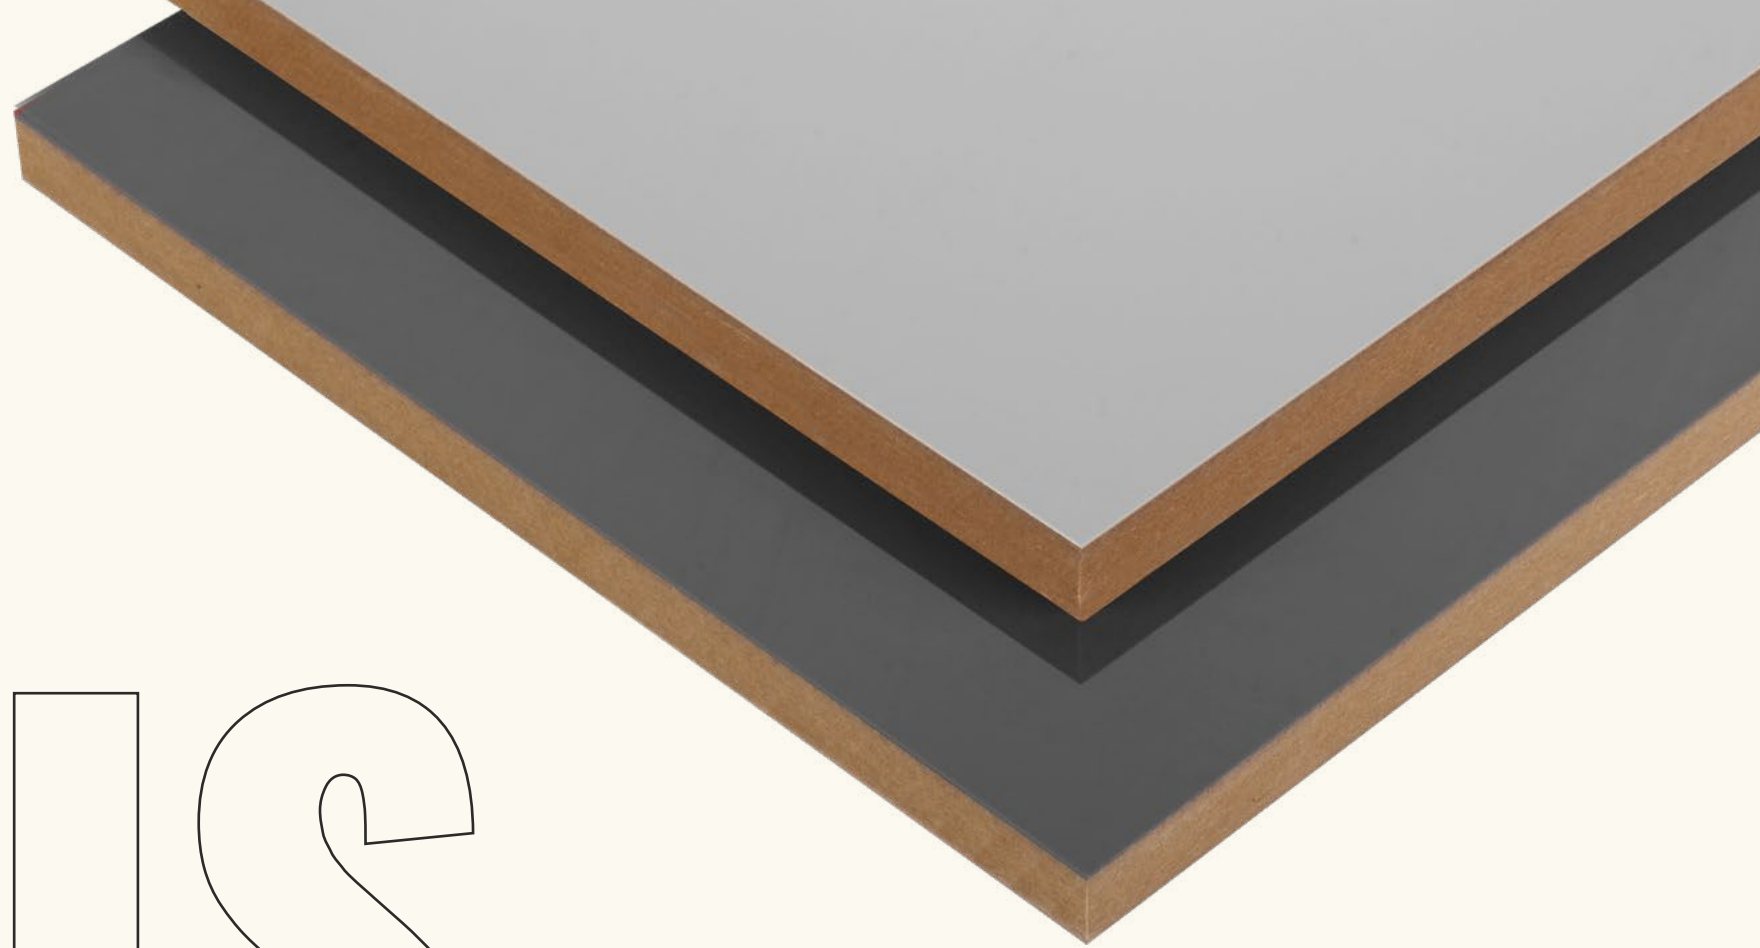


INDUUS


TRIAL

# 1220x2800 mm

ENDÜSTRİYEL AKRİLİK PANEL,  
STANDARTLARIN ÜZERİNDE KALİTE  
ÖZELLİKLERİNE SAHİP MDF LEVHALARIN ÜST  
YÜZEYİNE AKRİLİK, ARKA YÜZEYİNE İSE ÖN YÜZ  
İLE AYNI RENK DAYANIKLI ASTAR KAPLANMASI  
İLE ELDE EDİLİR.

\* TÜM RENKLERDE ARKA YÜZÜN BEYAZ MELAMİN KAĞITLA  
KAPLANMASI DA MÜMKÜNDÜR.

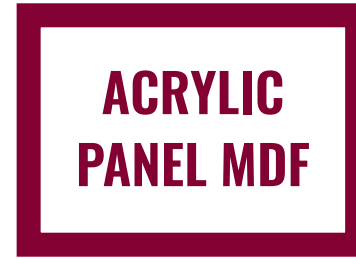

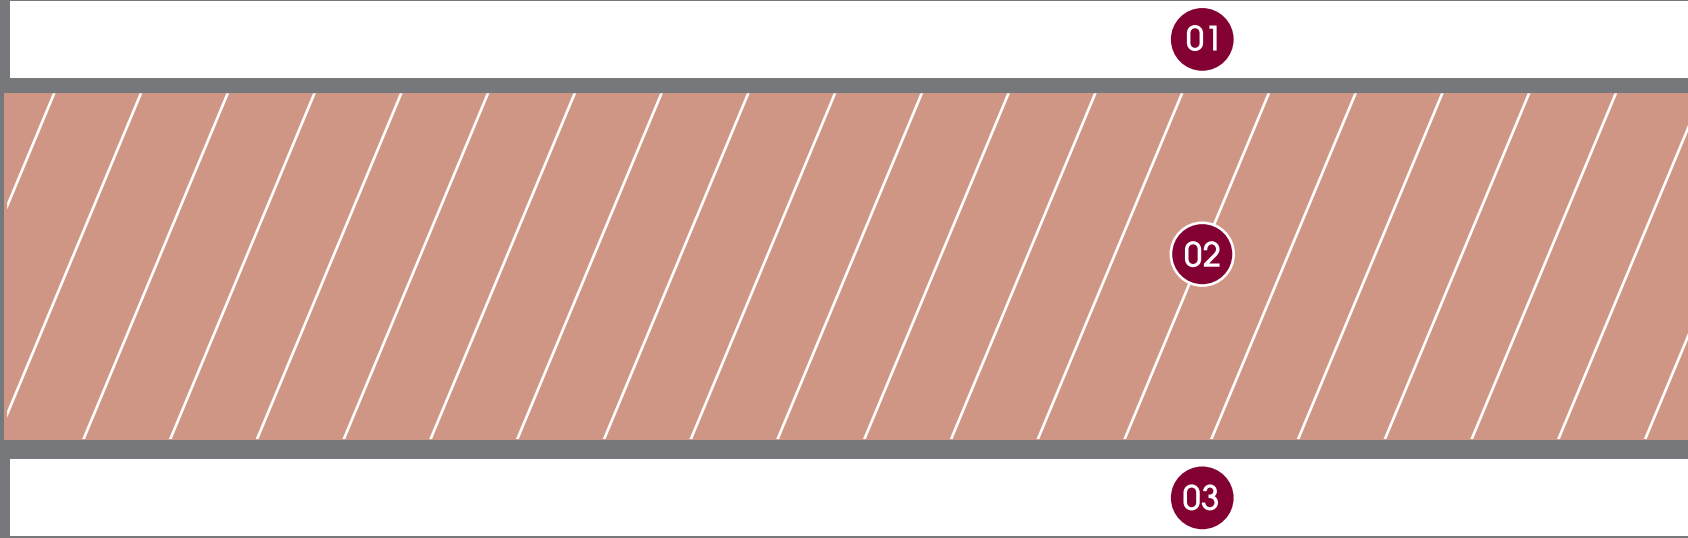

## ACRYLIC

Uygun fiyatlı parlak dekoratif kaplama



## MDF

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli levha



## ASTAR

Akrilik ön yüzeyle aynı renkte veya talep üzerine farklı renklerde üretilen, darbelere dayanıklı arka yüzey kaplaması

## PANEL ÖZELLİKLERİ

LEVHA TİPİ	MDF (Medium Density Fiber Board)
PANEL KALINLIK*	8 mm - 16 mm - 18 mm
PANEL EBAT	1220x2800 mm

\*Aralık dahilinde farklı ölçülerde üretim yapılması belirli bir sipariş miktarı gerektirir.

# ACRYLIC PANEL INDUSTRIAL (ENDÜSTRİYEL) AVANTAJLARI

Yüksek parlaklığa sahip Endüstriyel Akrilik paneller, sık ve modern görünümlerinin yanı sıra, uzun yıllar yüzey kalitesi bozulmadan güvenle kullanabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlerdir.







YÜKSEK PARLAKLIK



MIRROR EFEKTİ

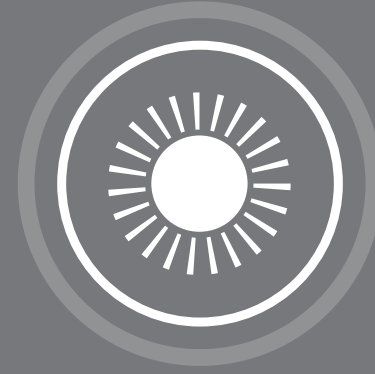

SOLMAYA KARŞI DAYANIKLI

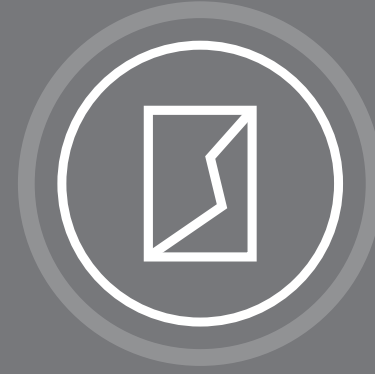

ÇATLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ



YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ



KOLAY TEMİZLENEBİLİR



LEKEYE KARŞI DAYANIKLI



UYGUN FİYAT


KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIĞI (ANMA)
			15≤t≤20
ANMA DEĞERİNE ORANLA KALINLIK LEVHANIN MEVCUT KALINLIĞI	TS EN 14323	mm	+0,5/-0,3 t <sub>en çok</sub> - t <sub>en az</sub> ≤ 0,6
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm	± 5
DÜZLEMEN SAPMA	TS EN 14323	mm/m	≤2
MİKRO ÇİZİLMELERE KARŞI YÜZEY DİRENCİ	KEAS Özel	% değişim	70 - 100
ÇİZİLME DAYANIMI	KEAS Özel	N	0,1 - 0,5
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI (70°)	TS EN 12722	Derece	5
IŞIK HASLIĞI (KSENON ARK LAMBASI)	TS EN 15187	Skala	Gri Skala ≥ 4/5 Mavi yün > 6
AYNA EFEKTİ	TSE K 479	Gözlem	min. 6
PARLAKLIK (60°)	TS EN 13722	Gloss Birimi (GU)	70
RENK FARKLILIĞI (REFERANS NUMUNEYE GÖRE)	TS EN 13721	ΔE (L, a, b)	<1
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)	KEAS Özel	Derece	1 - 3 (16h)
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIMI (70 °C)	TS EN 12721	Derece	5
FORMALDEHİT SALIMI	TS EN ISO 12460-3	mg/m <sup>2</sup> h	E0 < 1,75 1,75 < E1 ≤ 3,5 3,5 < E2 ≤ 8


TSEK 517 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.

Yeterlilik istenen bazı kriter ve toleranslar Kastamonu Entegre'ye özel olup, değerlendirme ve değiştirme hakkı Kastamonu Entegre'nin yetkilendirdiği kişilerce saklıdır.


ACRYLIC  
PANEL

INDUSTRIAL  
(ENDÜSTRİYEL)

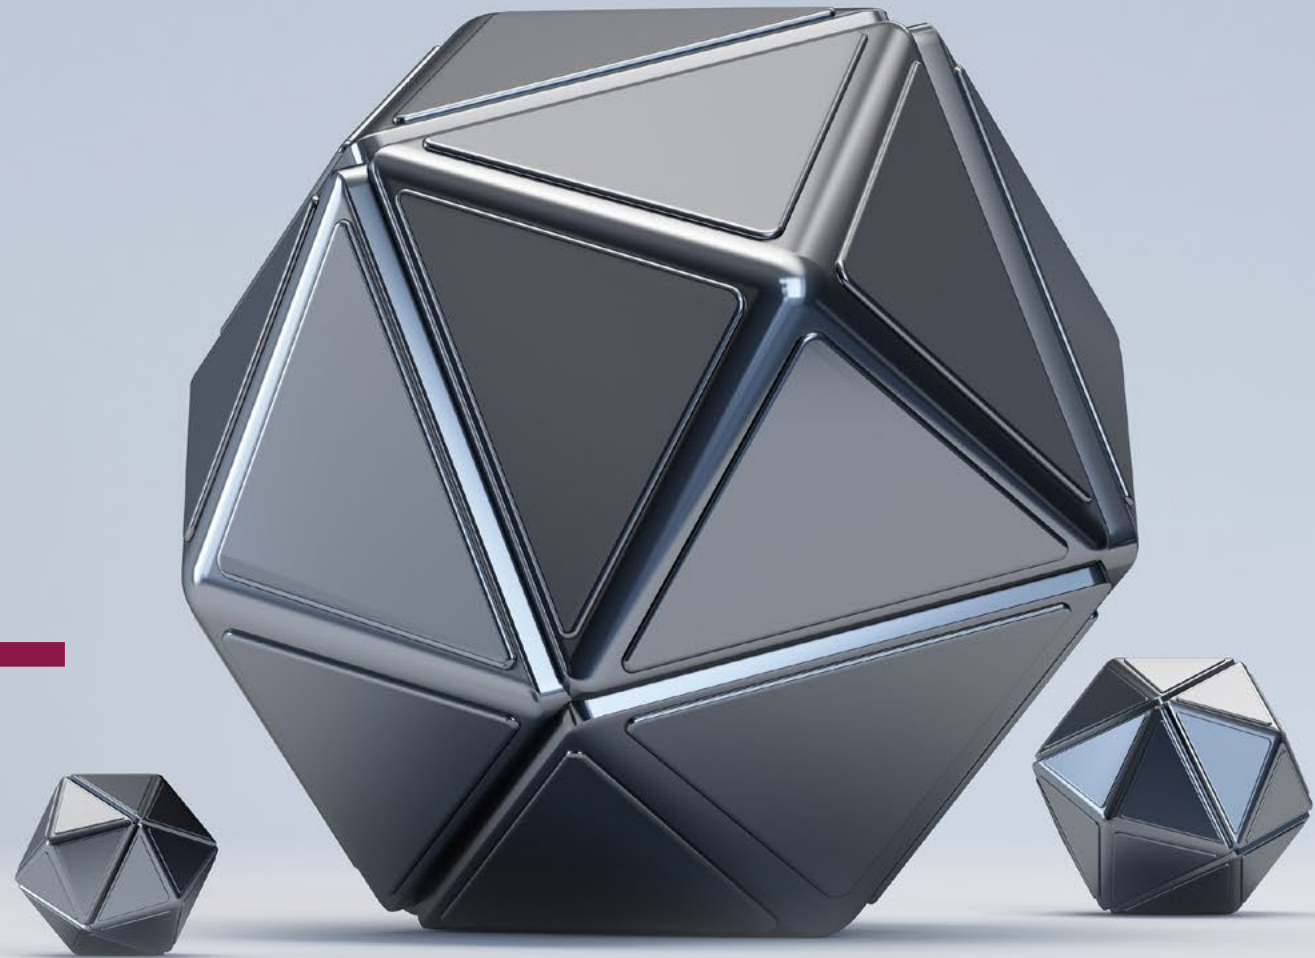




EA 058  
PREMIUM BEYAZ




EA 050  
KUTUP BEYAZ




EA 052  
AÇIK KAŞMİR




EA 054  
CAPPUCCINO




EA 051  
KUM BEJİ




EA 055  
METALİK GRİ




EA 057  
ANTRASİT




EA 053  
SİYAH




EA 054  
CAPPUCCINO

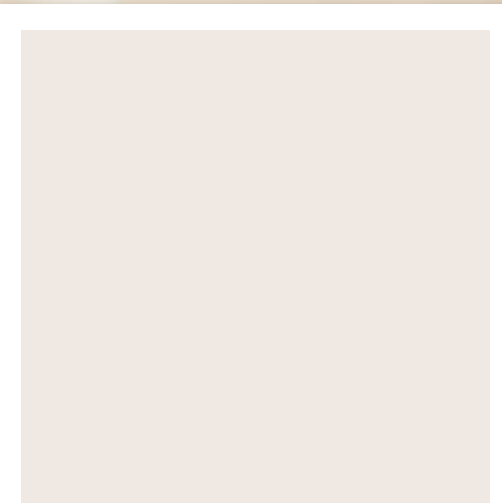

EA 052  
AÇIK KAŞMİR

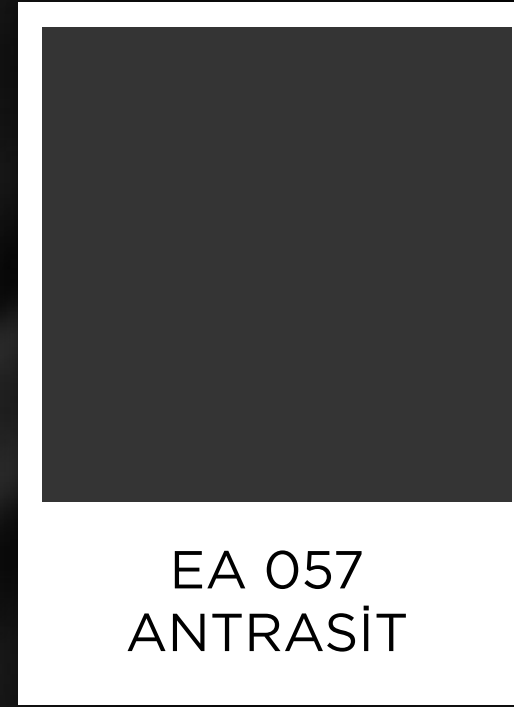





EA 055  
METALİK GRİ



non scratch  
**ACRYLIC  
PANEL**

industrial  
**ACRYLIC  
PANEL**

**KOMBIN**

**ÖNERİLERİ**

A505 ACAPULCO




ACR 014  
ANTRASİT




ACR 004  
SİYAH


A474 SOHO

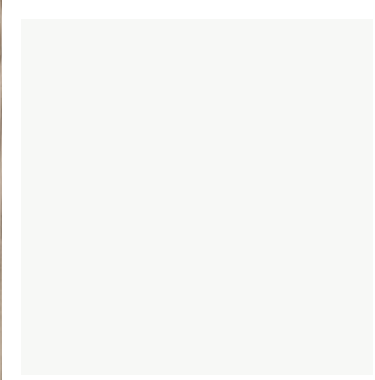


ACR 001  
BEYAZ

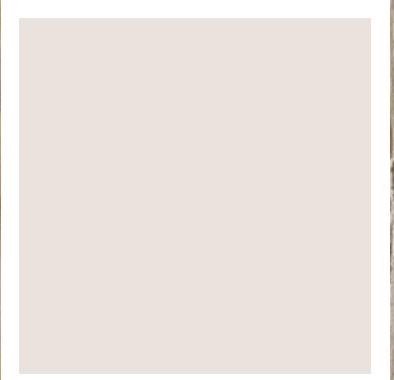

ACR 013  
KAŞMİR

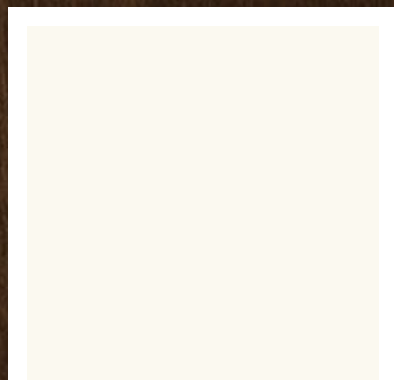

ACR 002  
CREAM

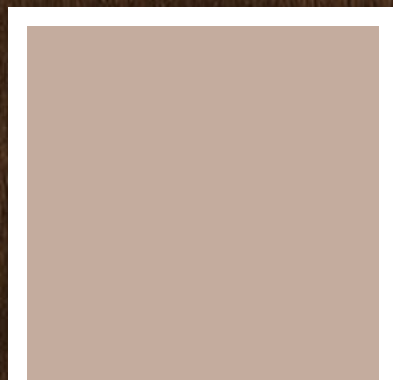

ACR 003  
CAPPUCCINO

# ACRYLIC PANEL ÜRÜNLERİMİZ İÇİN KULLANIM VE DEPOLAMA TALİMATI

Ürünlerimiz iç ortam kullanımına uygun üretildiklerinden, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı, değişken ortam şartlarının bulunduğu açık alanlarda kullanılmamalıdır.

Ürünlerimizin temizliği esnasında alkol, asit, tiner vb. kimyasallar kullanmayınız. Temizlik için sabunlu su yeterli olacaktır.

Yüzey koruma strecini nihai kurulum yapıldıktan sonra çıkartınız.

Ürünlerimizin, oda sıcaklığında, toz ve kirlilik kaynaklarından uzak depolama şartlarında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Üretim hatasından kaynaklanmayan, kullanım ve depolama talimatına aykırı kullanım veya teslimat sonrası nakliye ve yer değiştirme sırasında meydana gelebilecek hasar ve kusurların ortaya çıkması halinde Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ. olarak garanti kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

Ürünler, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının doğrudan temasından korunmalıdır.

Ürünlerimizi, aşındırıcı özellikte, sert ve kuru temizlik bezleri ile ovalayarak silmekten kaçınınız. Bunun yerine nemli pamuklu bezler kullanılması uygun olacaktır.



**Sorumlu  
ormancılığın simgesi**

**doğadan hayata** köprü

[www.keas.com.tr](http://www.keas.com.tr)



Her hakkı saklıdır. Gizli ve özeldir.  
Kastamonu Entegre ve Kastamonu Entegre müşterileri için kullanılabilir.

