



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY



CAMSAN
ORIGINAL

ZEN SERİSİ PARKE KATALOĞU



CAMSAN
ORDU

akdeio

Forest Products Ground Materials Import Export Marketing Industry and Trade
LIMITED COMPANY

Mobile Company: +90 532 250 65 29

Phone: +90 212 111 11 11

Address: Atakent Mah. 243. Sk. No:6 Tema İstanbul Sitesi 7/B No:1 Halkalı / Kçkmece İstanbul / TÜRKİYE



akdeio
forest products ground materials
import export
marketing industry and trade
LIMITED COMPANY

www.akdeio.com.tr
info@akdeio.com.tr

akdeio
akdeioorman

beranet

HER ADIMDA DOĞALLIK SİZİNLE

ZEN SERİSİ

Zen, doğal meşenin zamansız cazibesini çağdaş bir bakış açısıyla yeniden tanımlıyor. Şu anın ruhunu yansıtan bu zarif tasarım, yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş katarken meşenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

Sadelik ve Şıklık Bir Arada

İnce rustik vurgular ve farklı zevklere hitap eden renk paletiyle Zen Serisi, her stile uyum sağlayan zarif bir seçenek sunuyor. Günümüzün trend rengi siyah ile mükemmel bir uyum sağlayarak sofistike ve modern dekorlarla kusursuz bir denge oluşturuyor.

Doğal Detayların Dengesi

Küçük budaklar ve hafif hareler tasarımı rustik bir görünümünden uzak tutarak dengeli bir doğallık sunuyor. Bu özel dokunuşlar, ahşabın içindeki hikâyeyi zarif bir şekilde ortaya koyuyor.

Zen, doğallık ve çağdaş tasarımı bir araya getirerek evinize sıcaklık, stil ve modern bir karakter kazandırıyor. Yaşam alanlarınıza çağdaş doğallığın ruhunu getirin!


ZEN
BASE



1200 mm

193 mm

ZEN

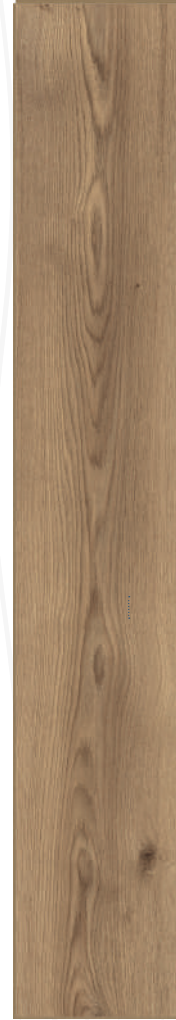

1200 mm


193 mm

ZEN
BASE

ZEN

Kalınlık	8 mm	8 mm
En	193 mm	193 mm
Boy	1200 mm	1200 mm
Paket m²	1,8528	1,8528
Aşınma Sınıfı	AC3-31. Sınıf	AC4-32. Sınıf
Garanti Süresi	Konut 25 Yıl, İş Yeri 5 Yıl	Konut 30 Yıl, İş Yeri 5 Yıl




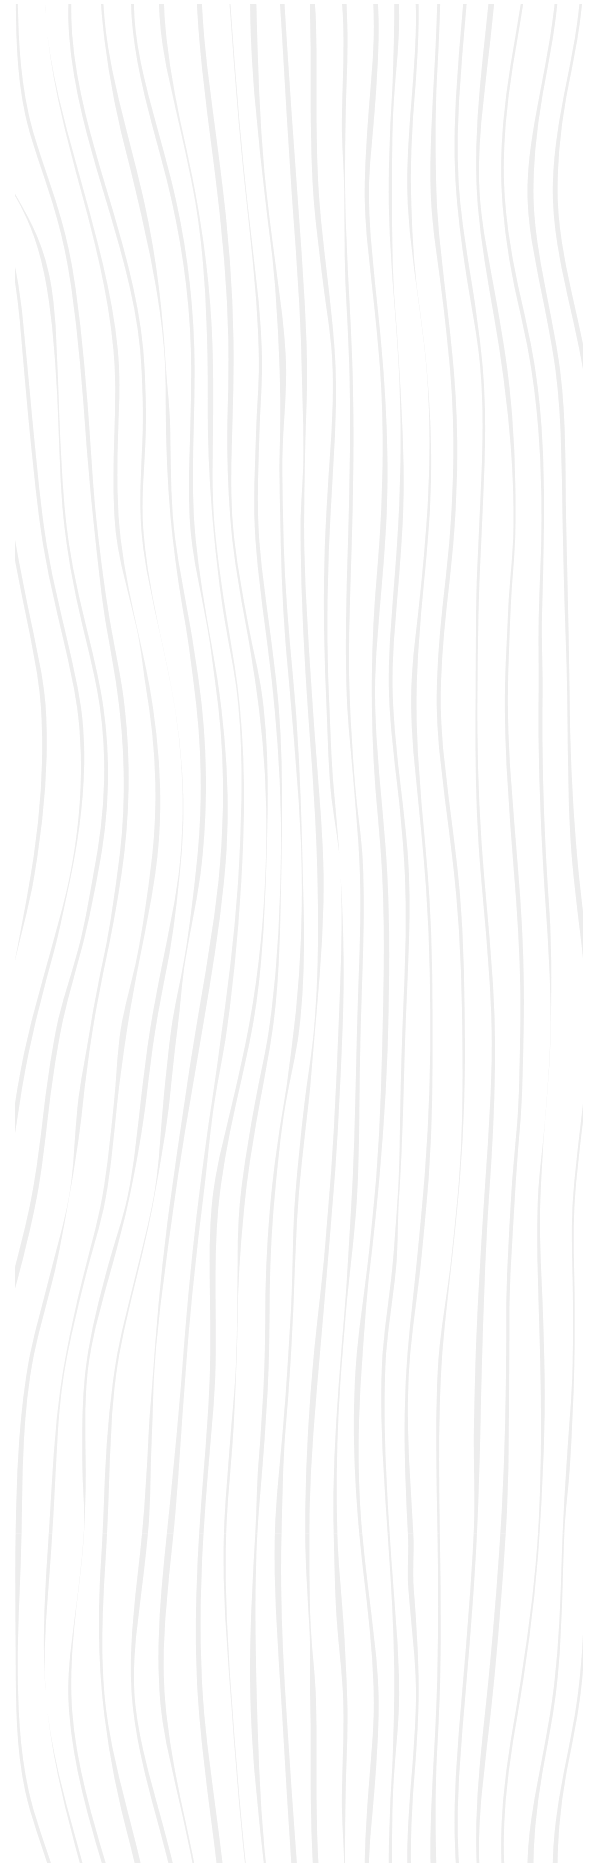

BEBEK


Dinginliđi evinize taşıyın




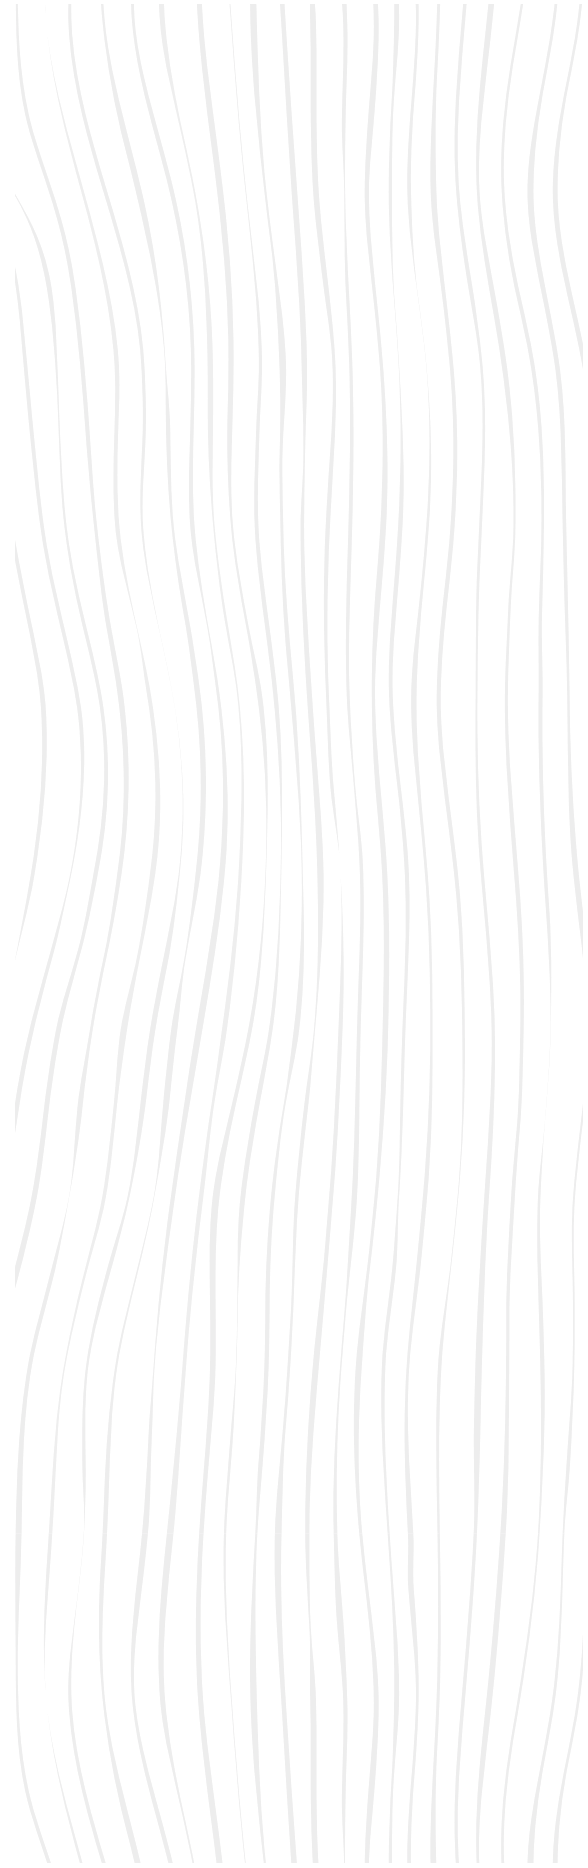

BALAT

Yaşamınıza enerji katın.

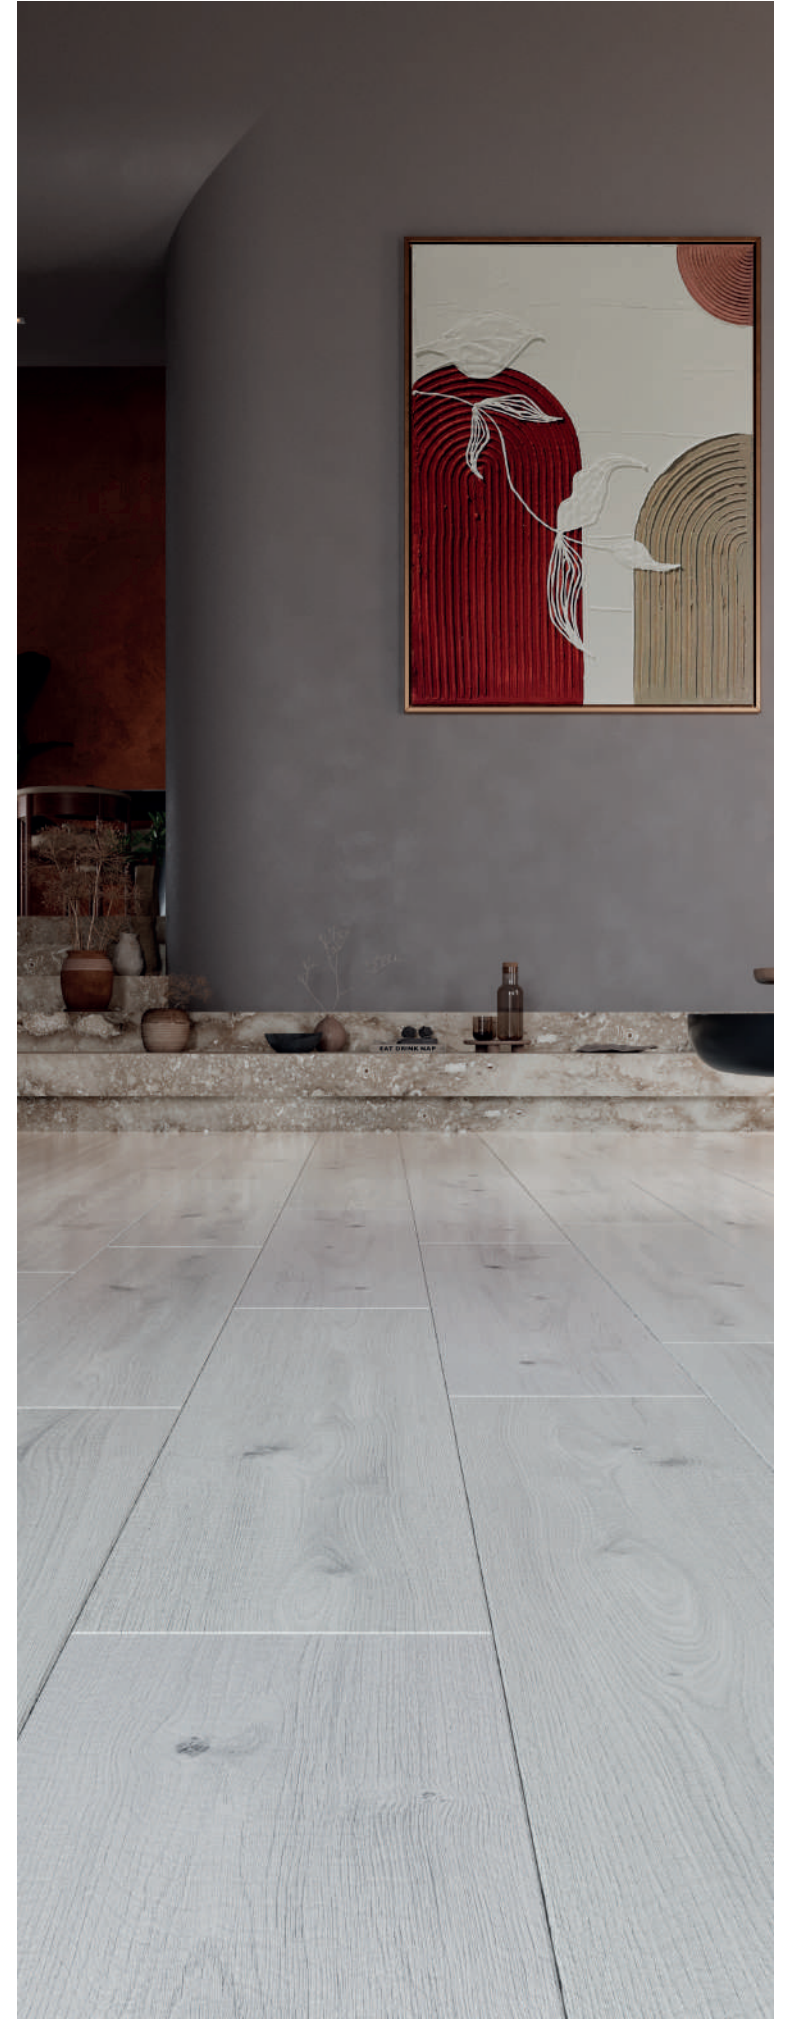


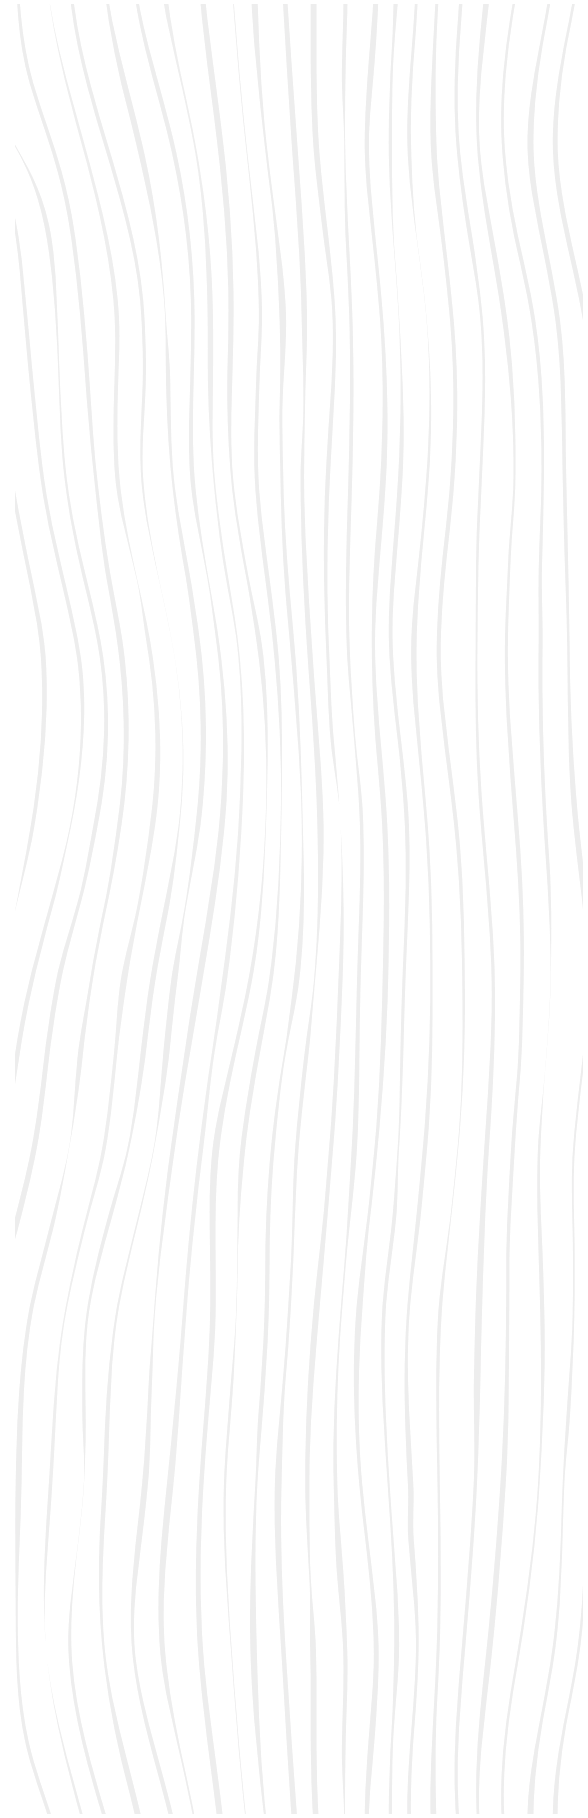

İSTİNYE


Tabiatın dengesini
yakalayın.



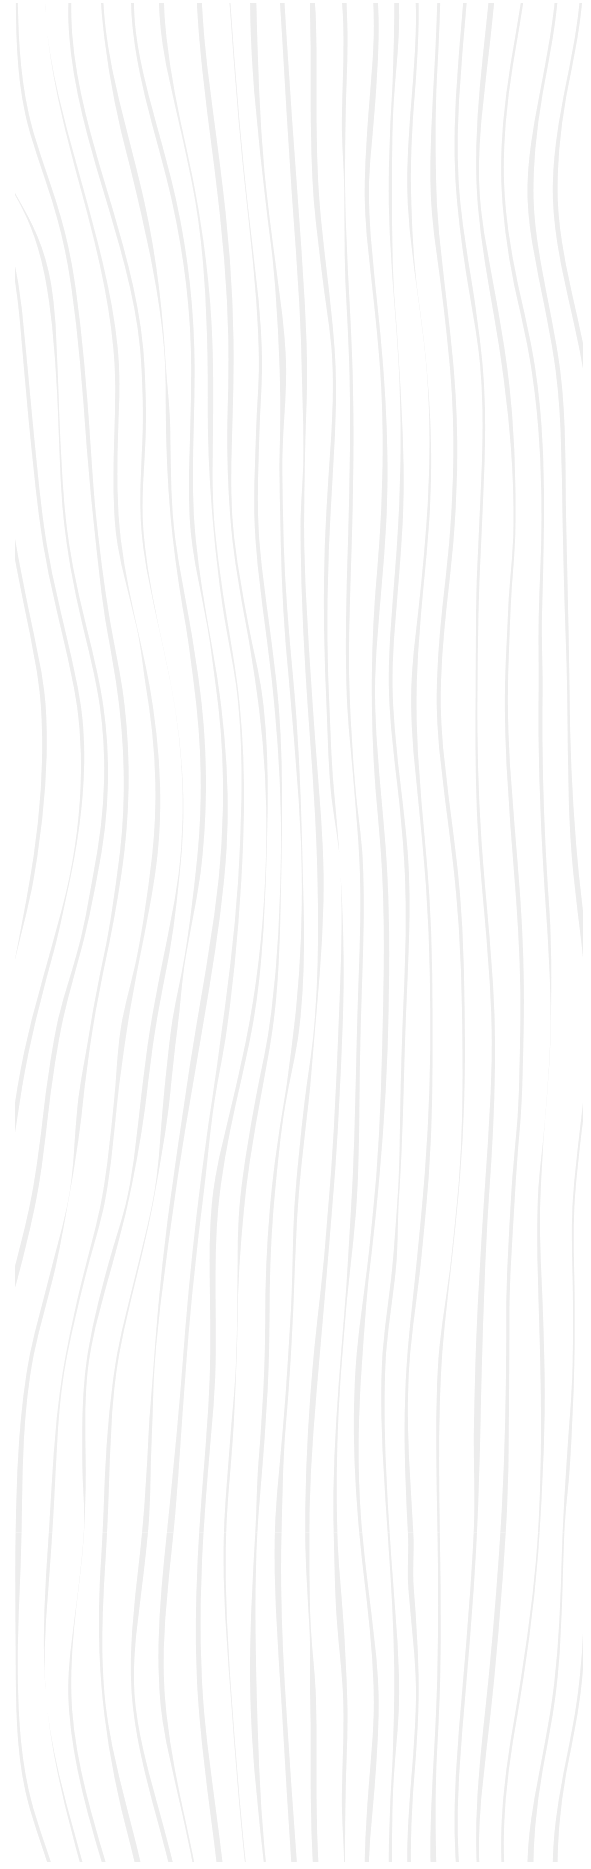


KHALKEDON

Geçmişin izleriyle buluşun.

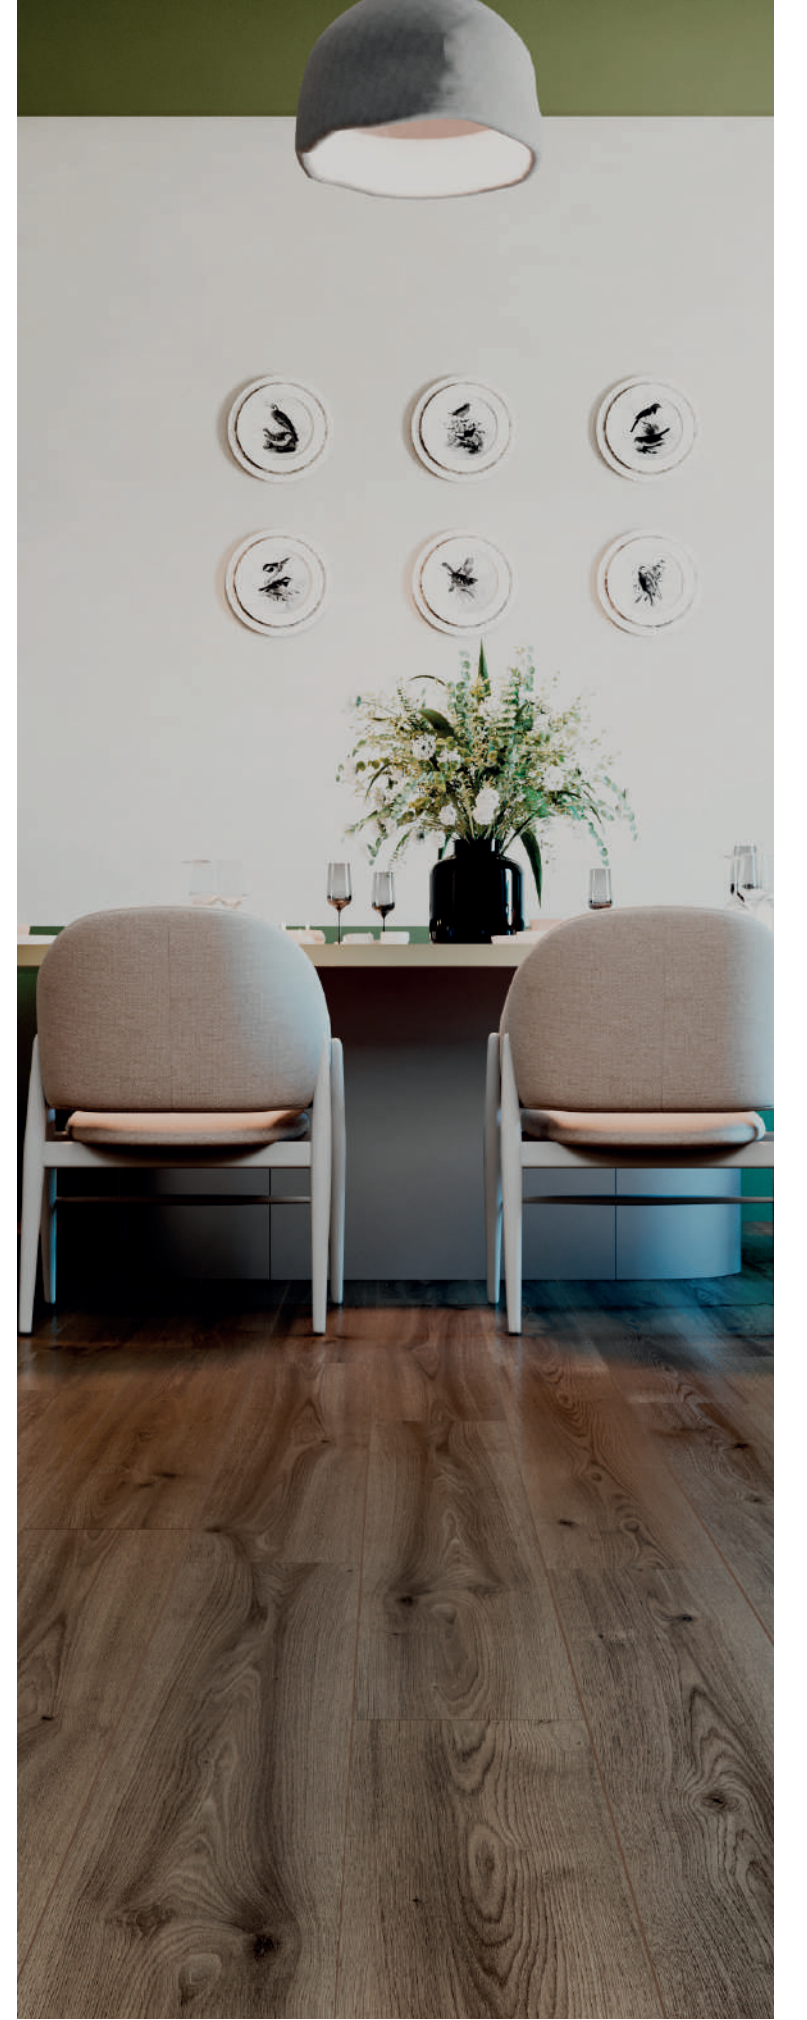




İSTİNYE

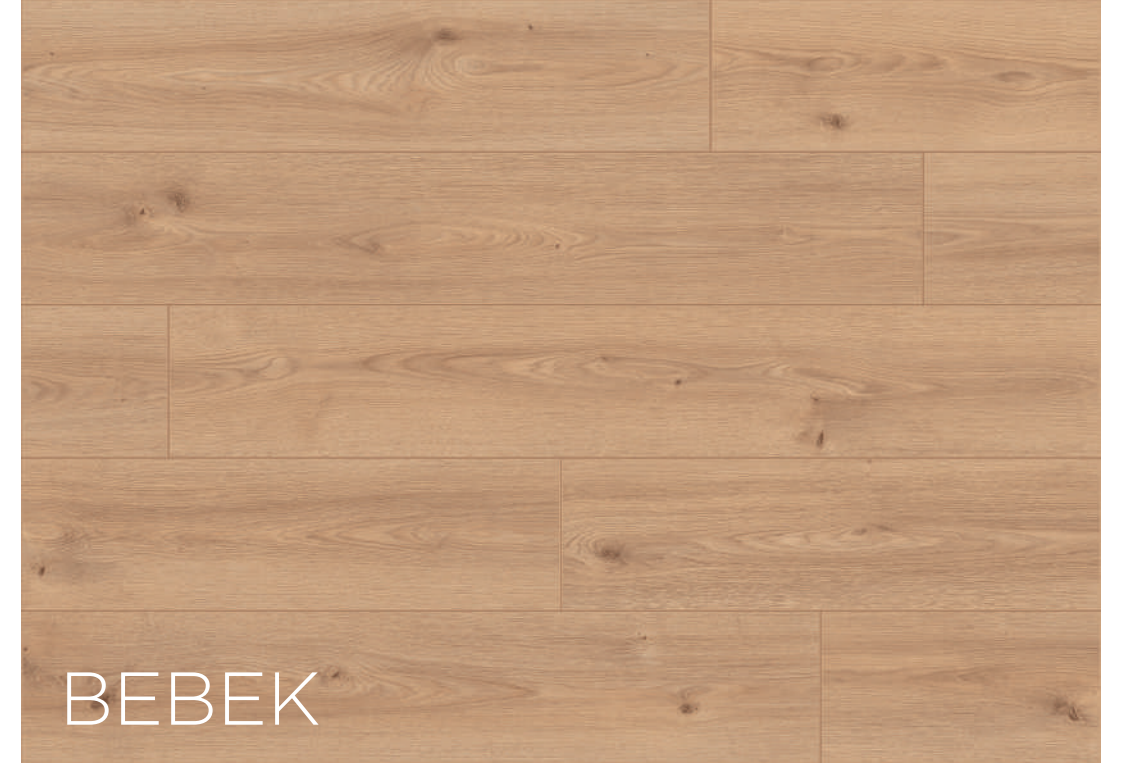

BEBEK

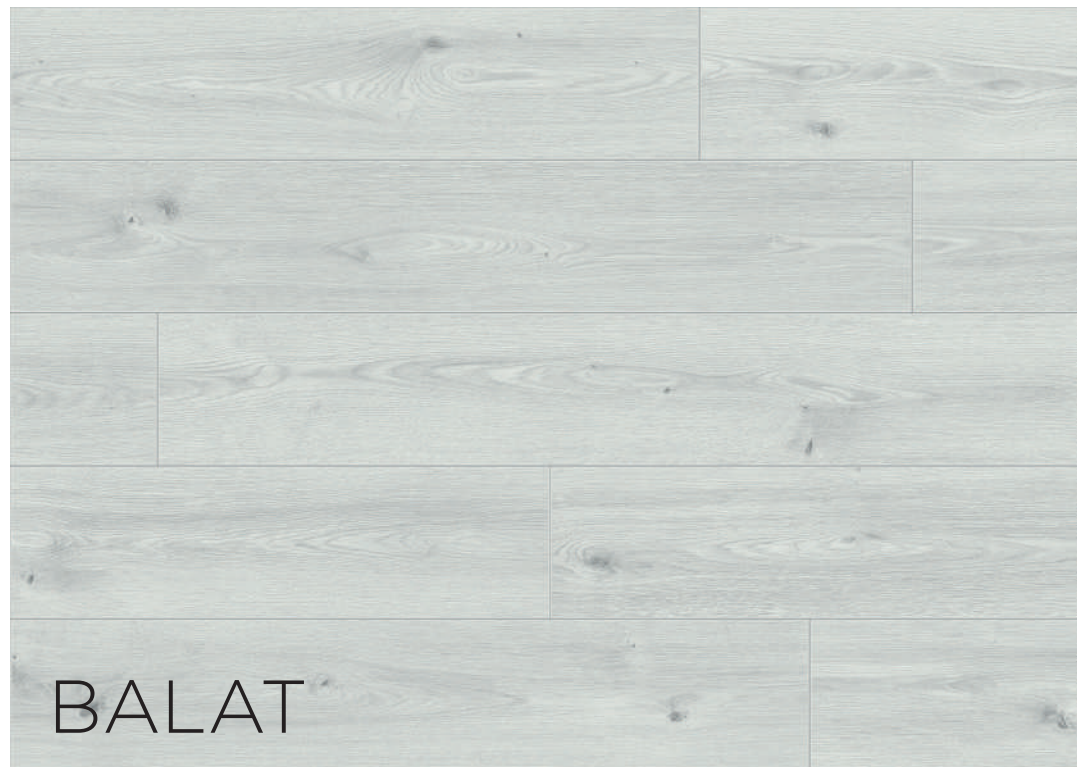


BALAT



KHALKEDON

FERİ


Zarafeti adımlarınızda
yaşayın.

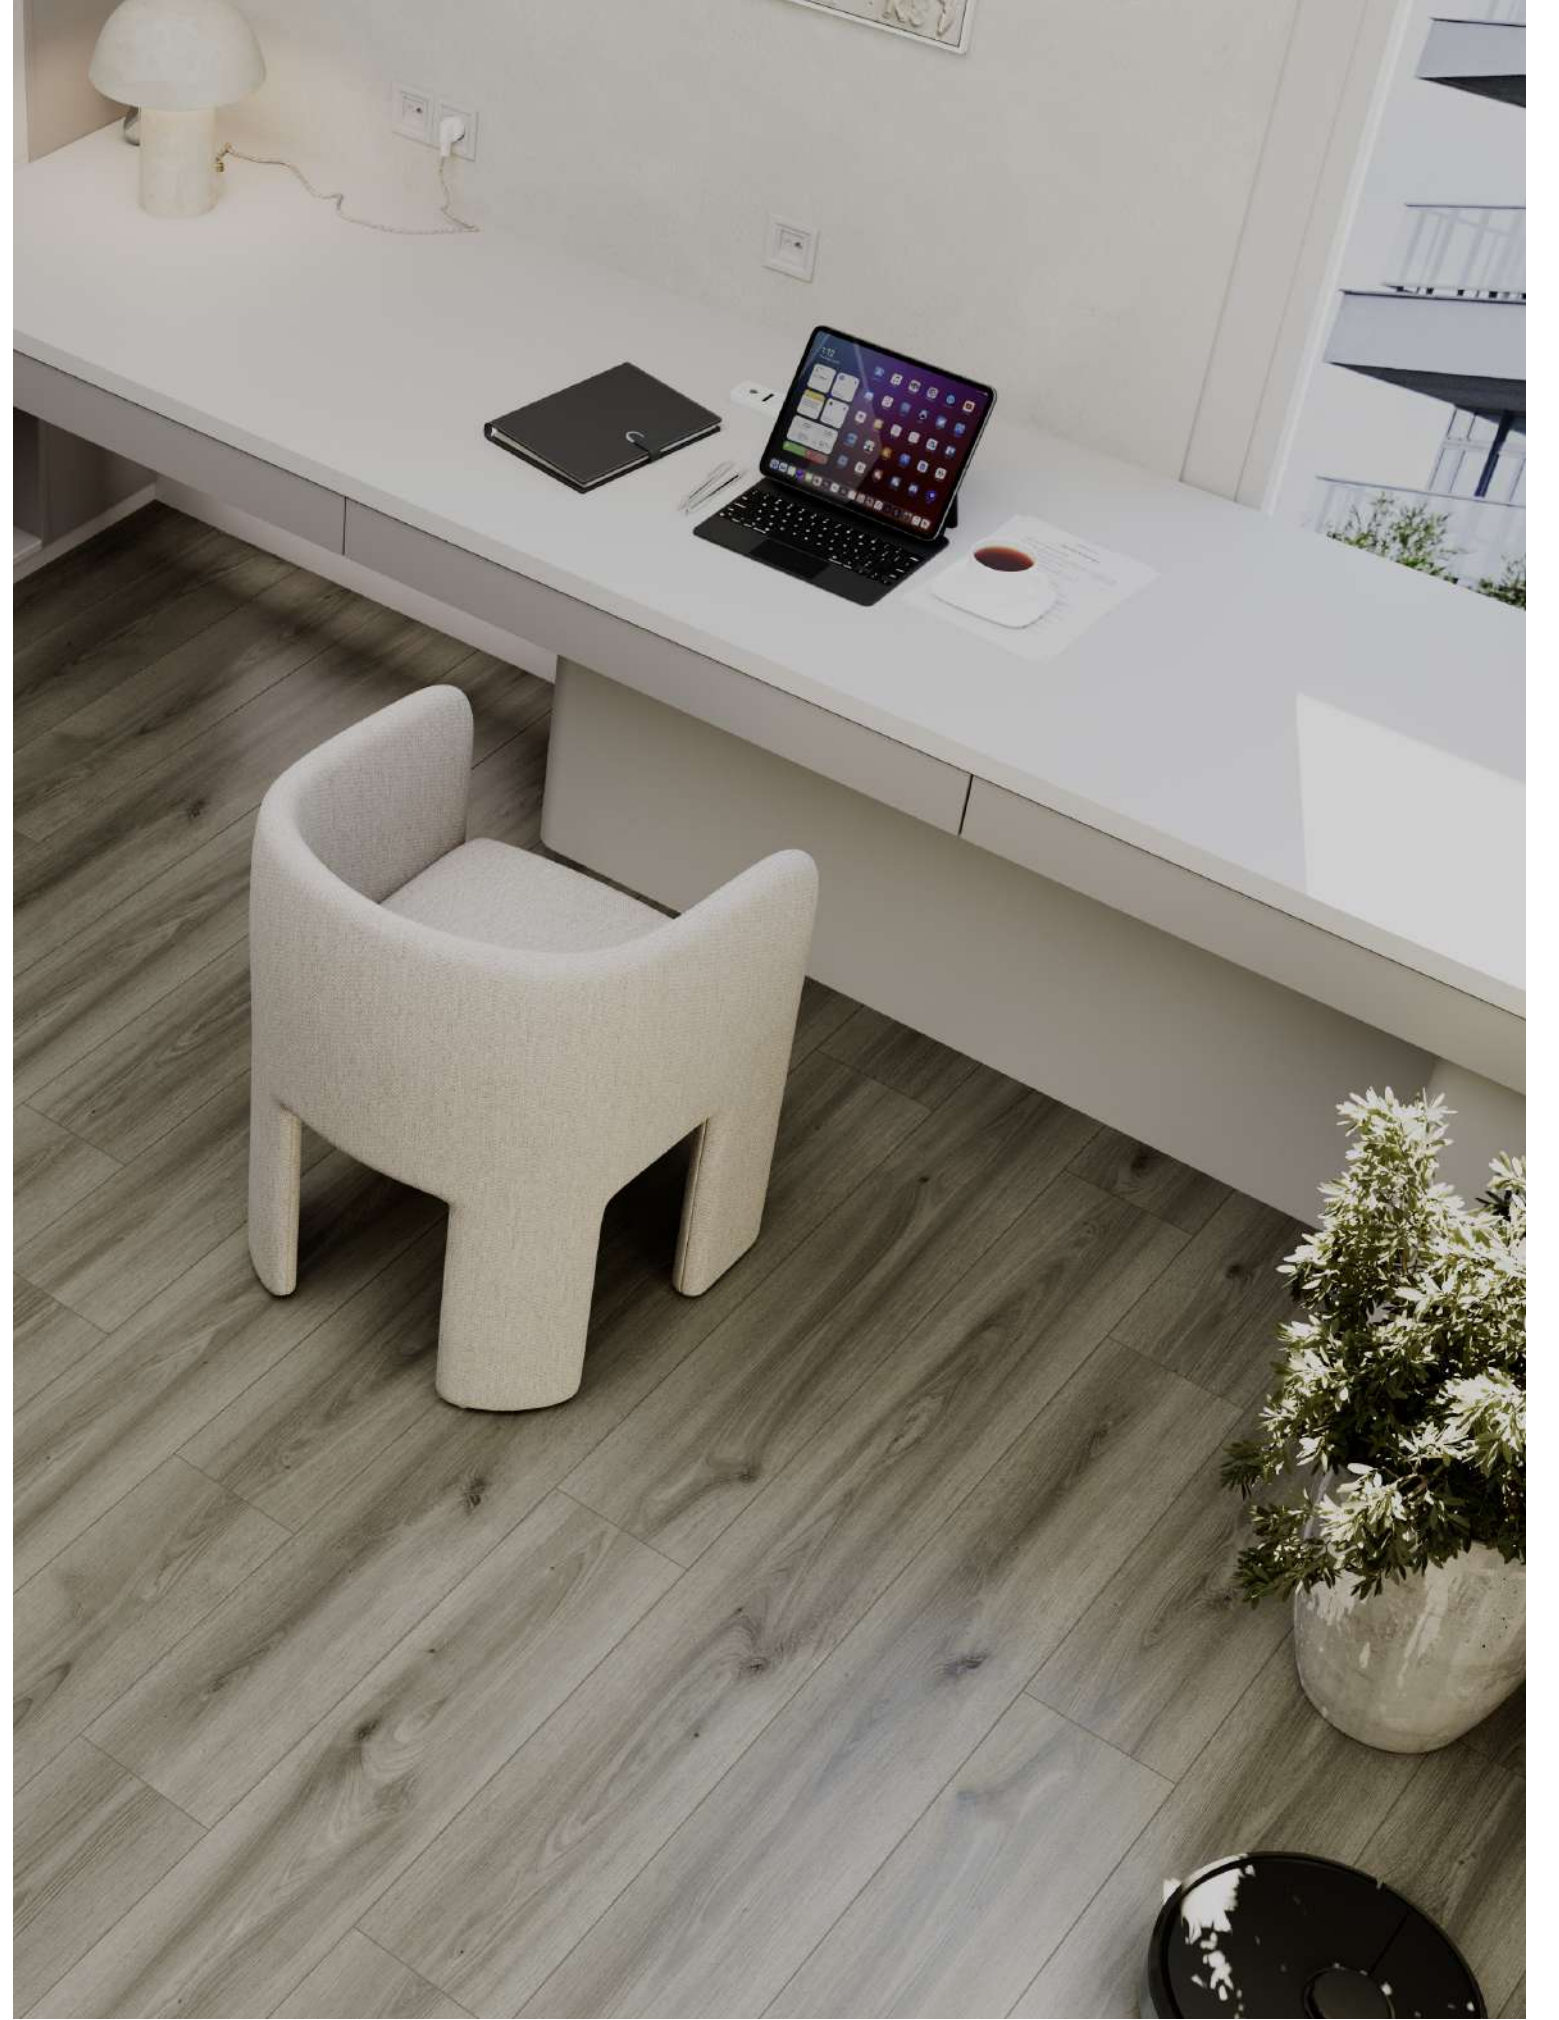

GALATA

Tarih ve kültürün buluştuğu
yerde huzur bulun.




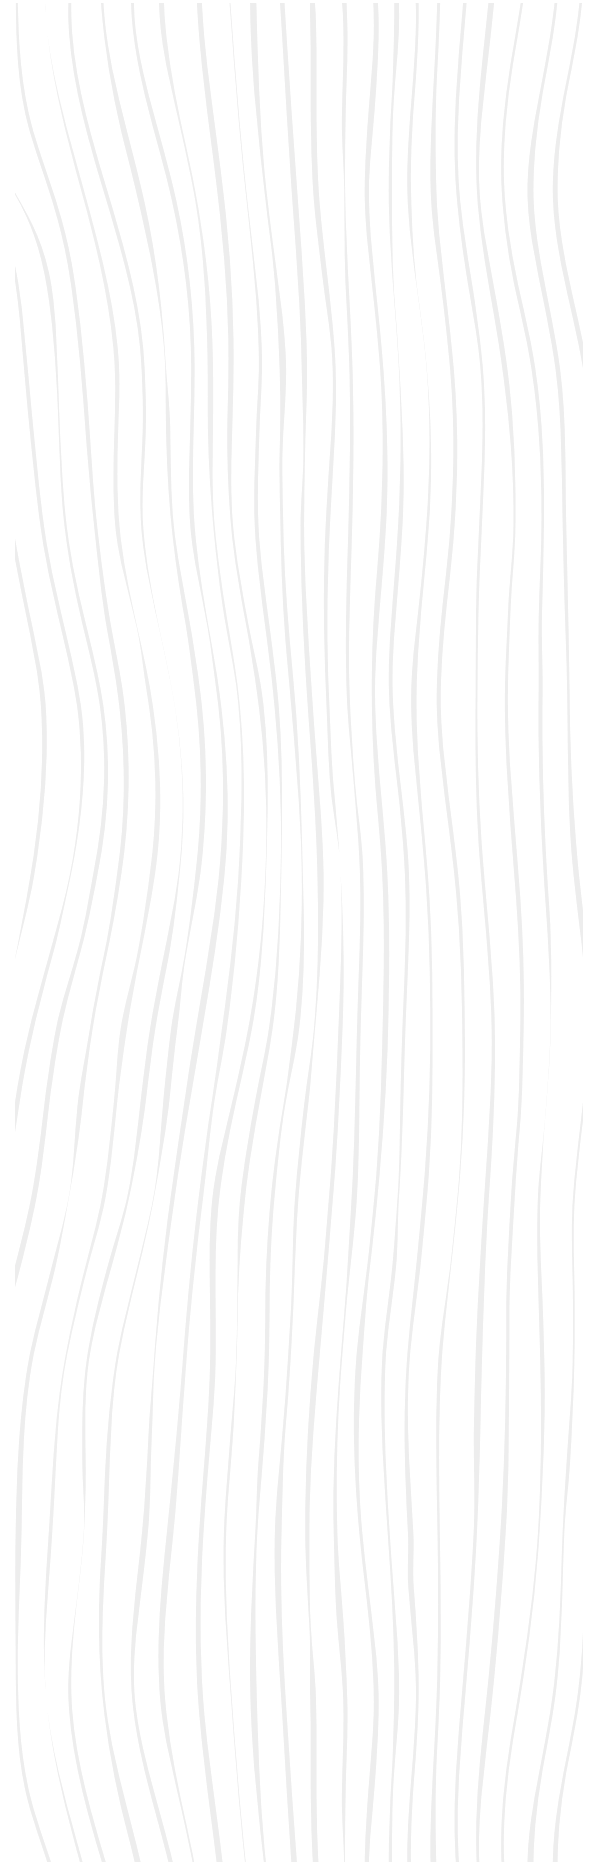

PERA



Saklı huzuru keşfedin.



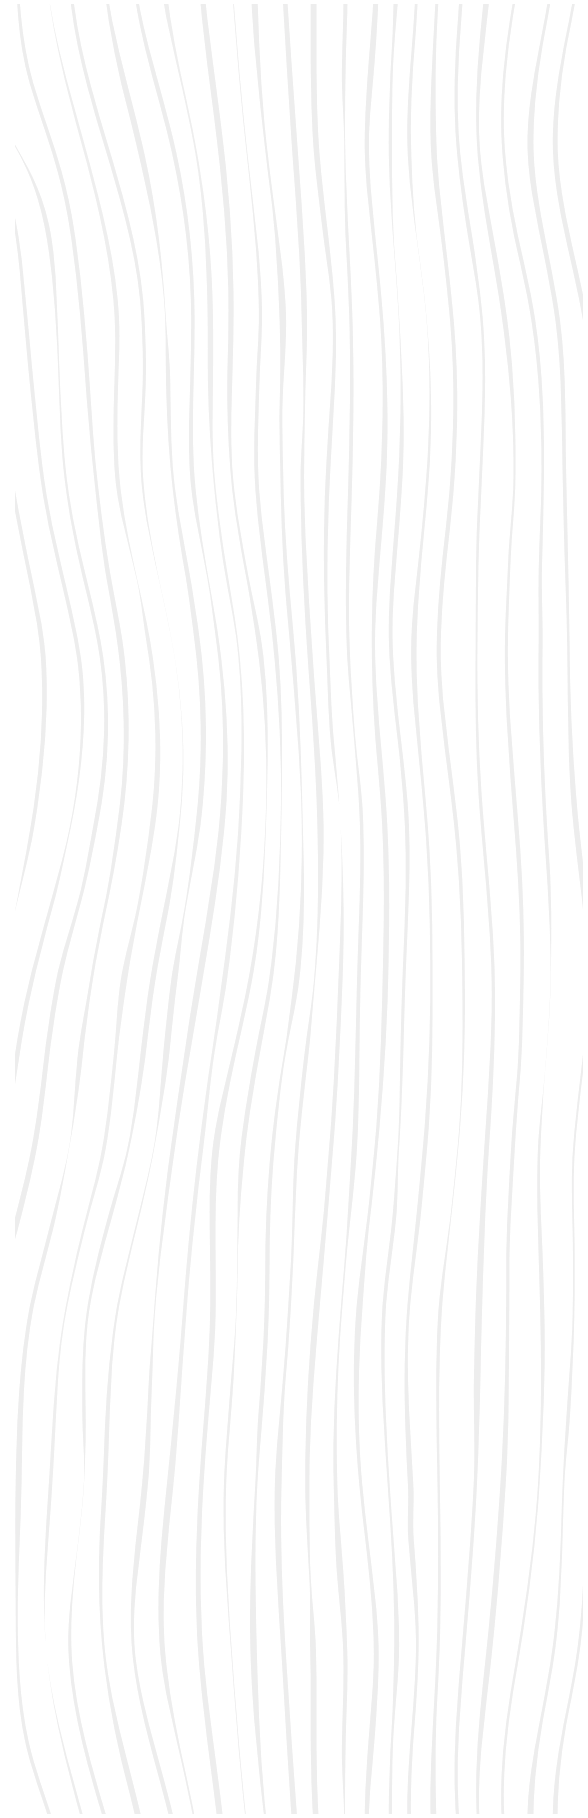

VANI

Doğanın dengesini dört
bir yanda hissedin.

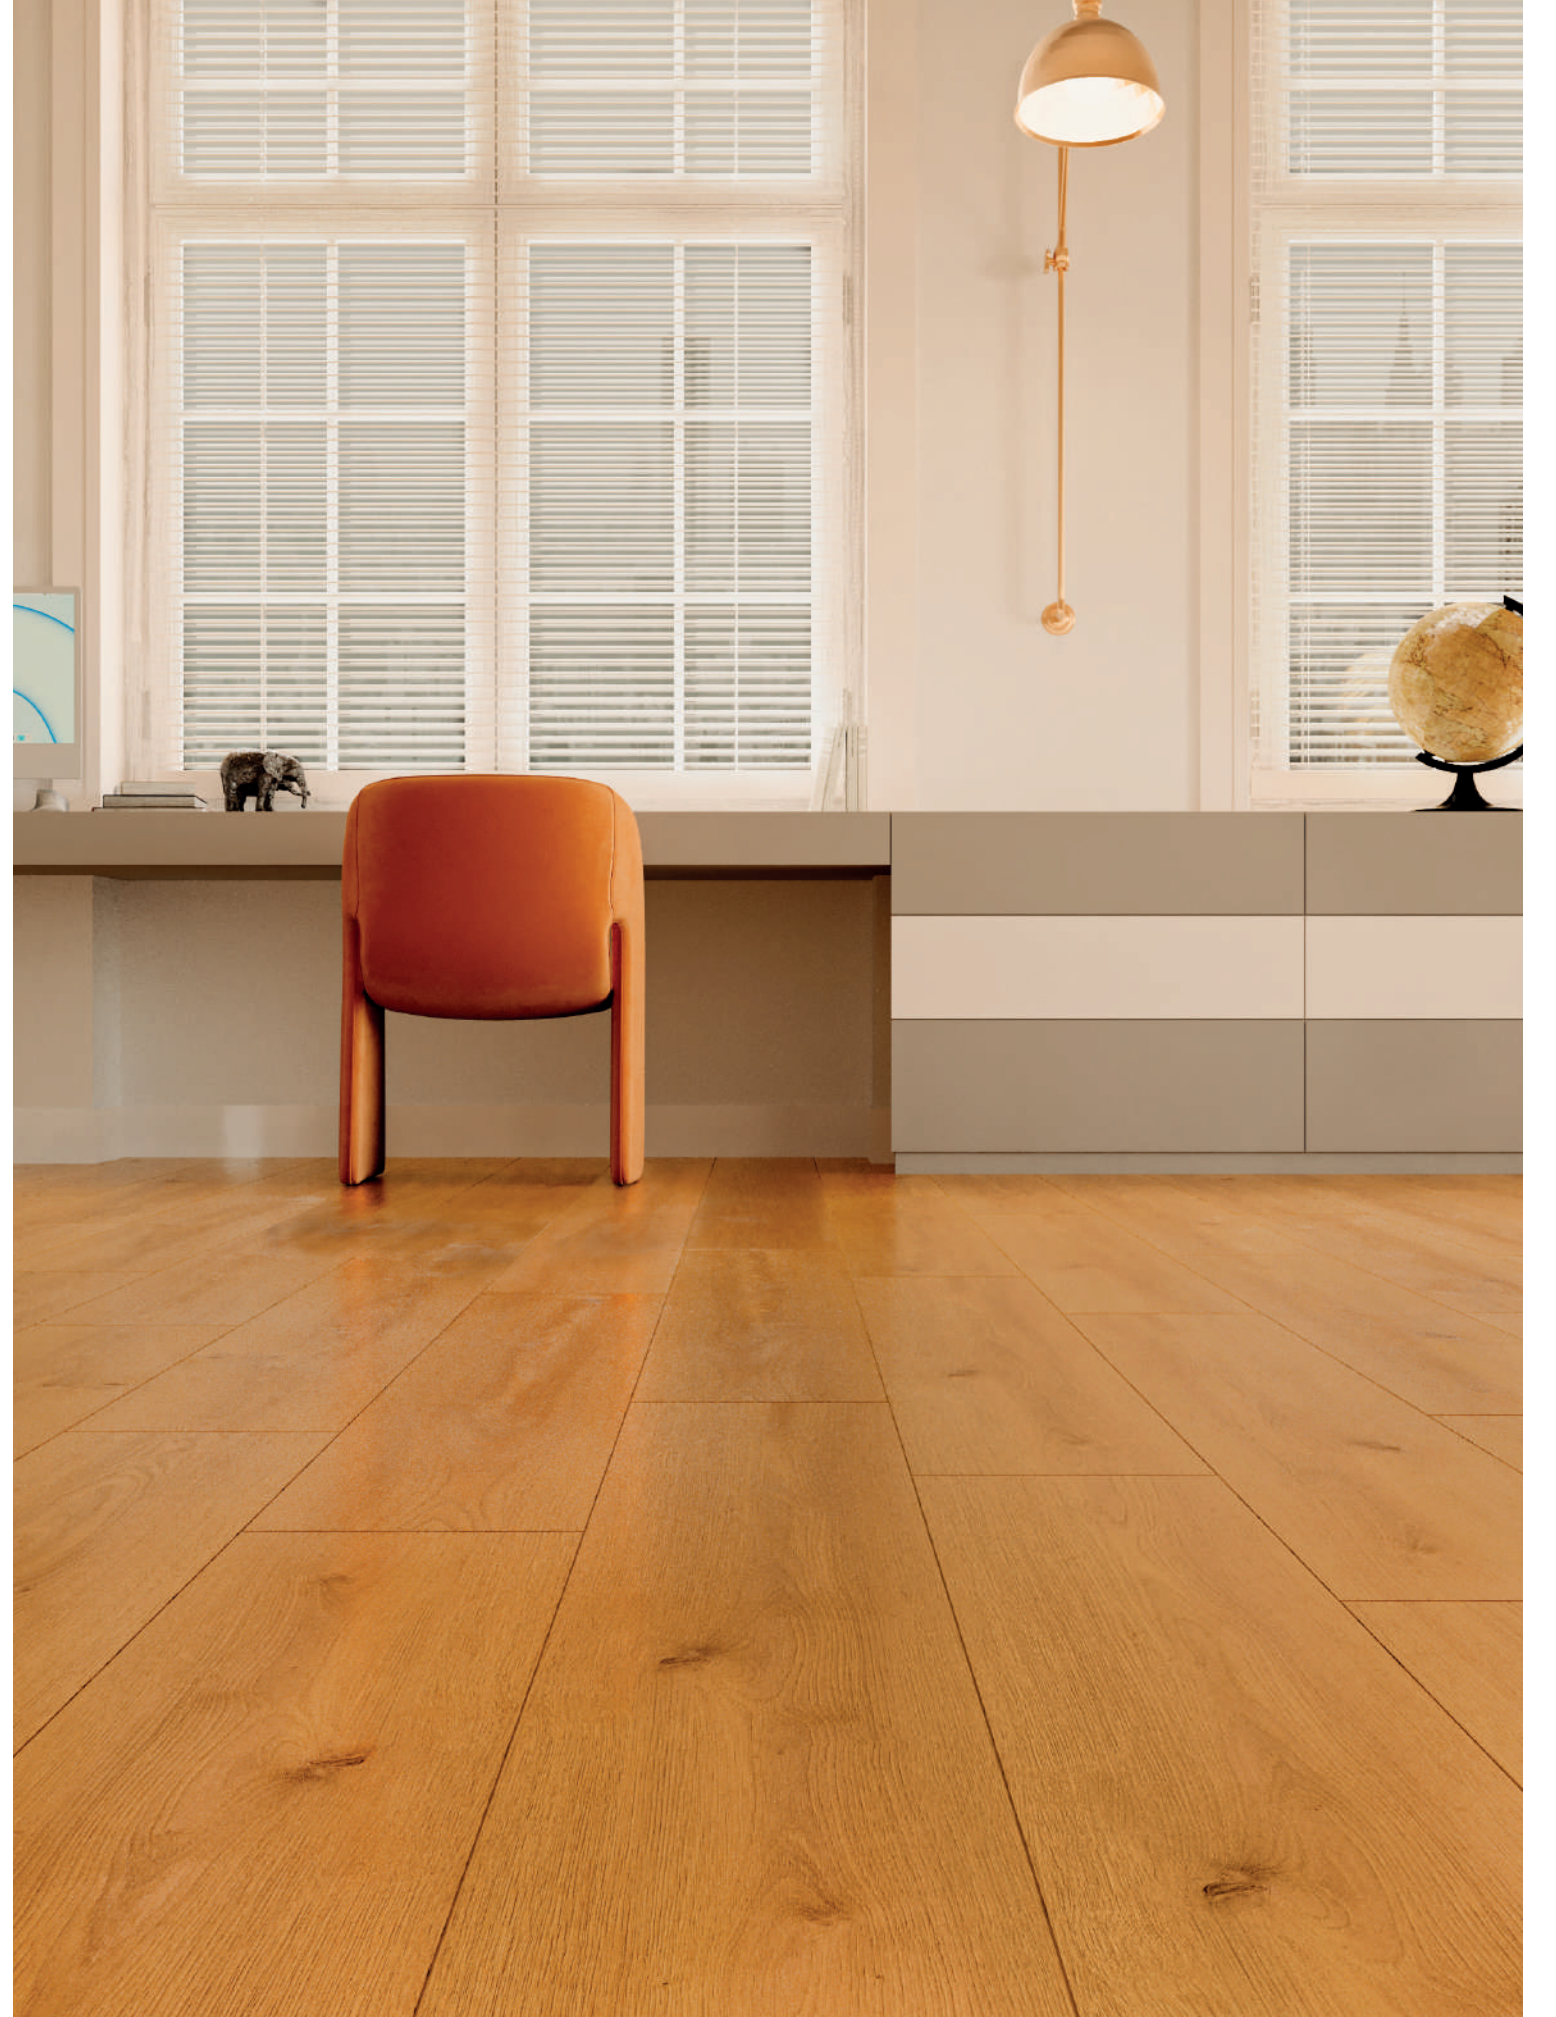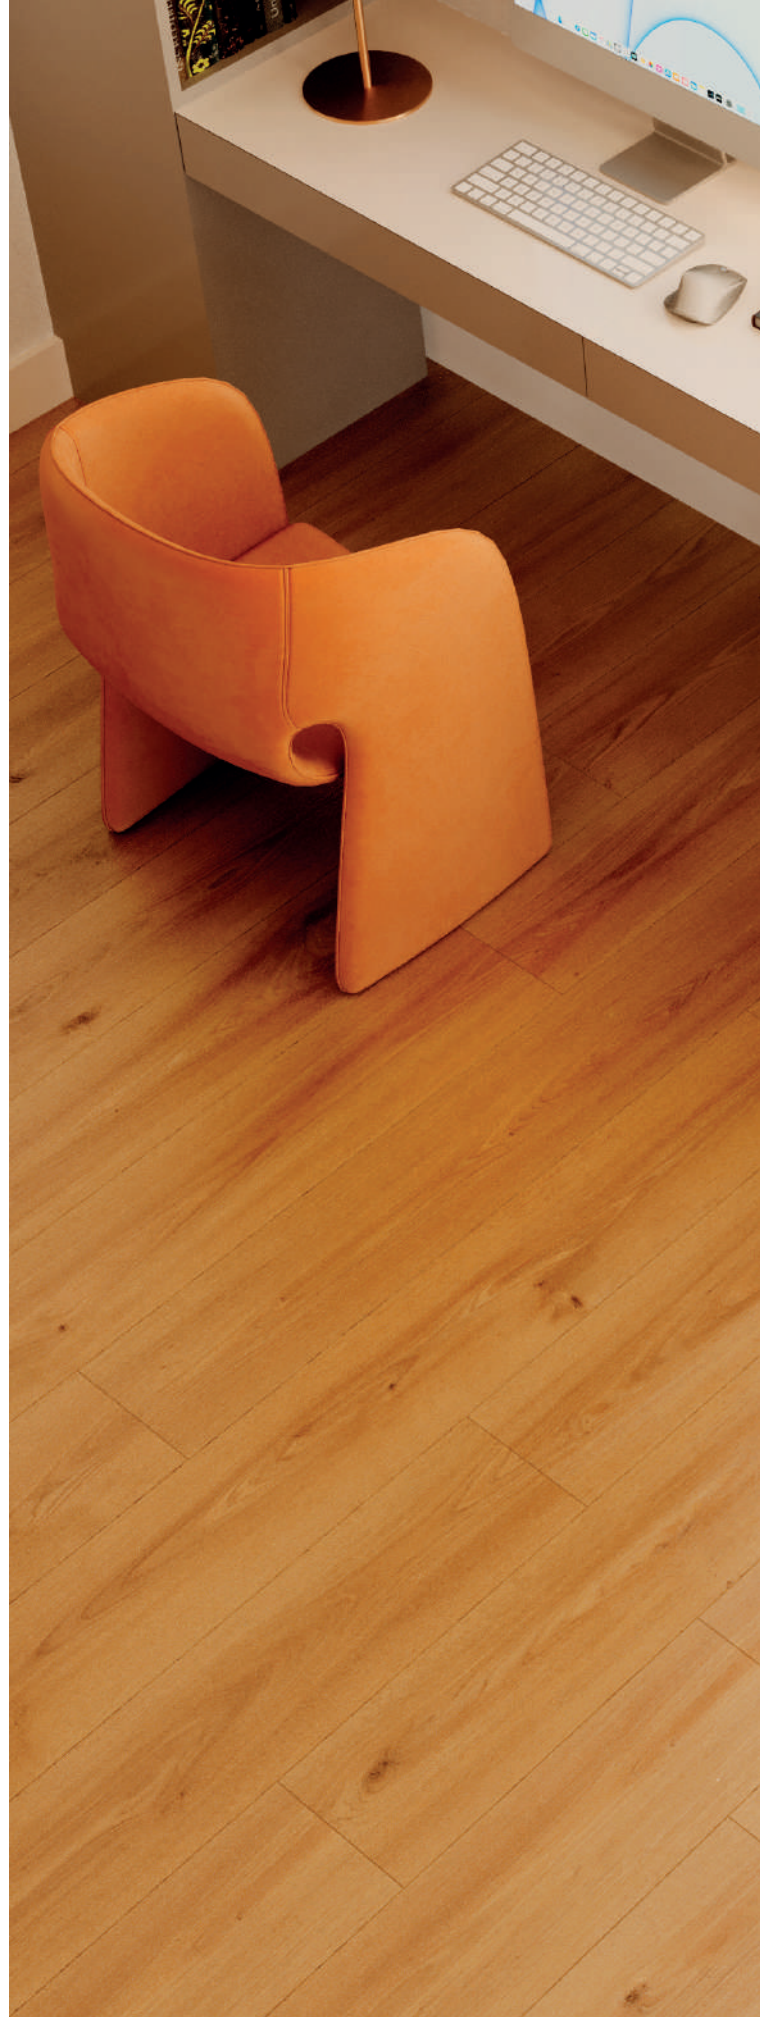



FERİ



PERA




GALATA




VANİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



Hızlı ve Kolaj
Montaj




UV Işınlara
Dayanıklı




Zeminden
Isıtmaya Uygun




Kolay Temizlenir



Çizilmeye
Dayanıklı




Aşınmaya Karşı
Dayanıklı




Sigara Ateşine
Dayanıklı



Yüksek Yoğunlukta
Lif Levha




Lekelerden
Etkilenmez



Çevre Dostu



Nokta Darbelerine
Dayanıklı

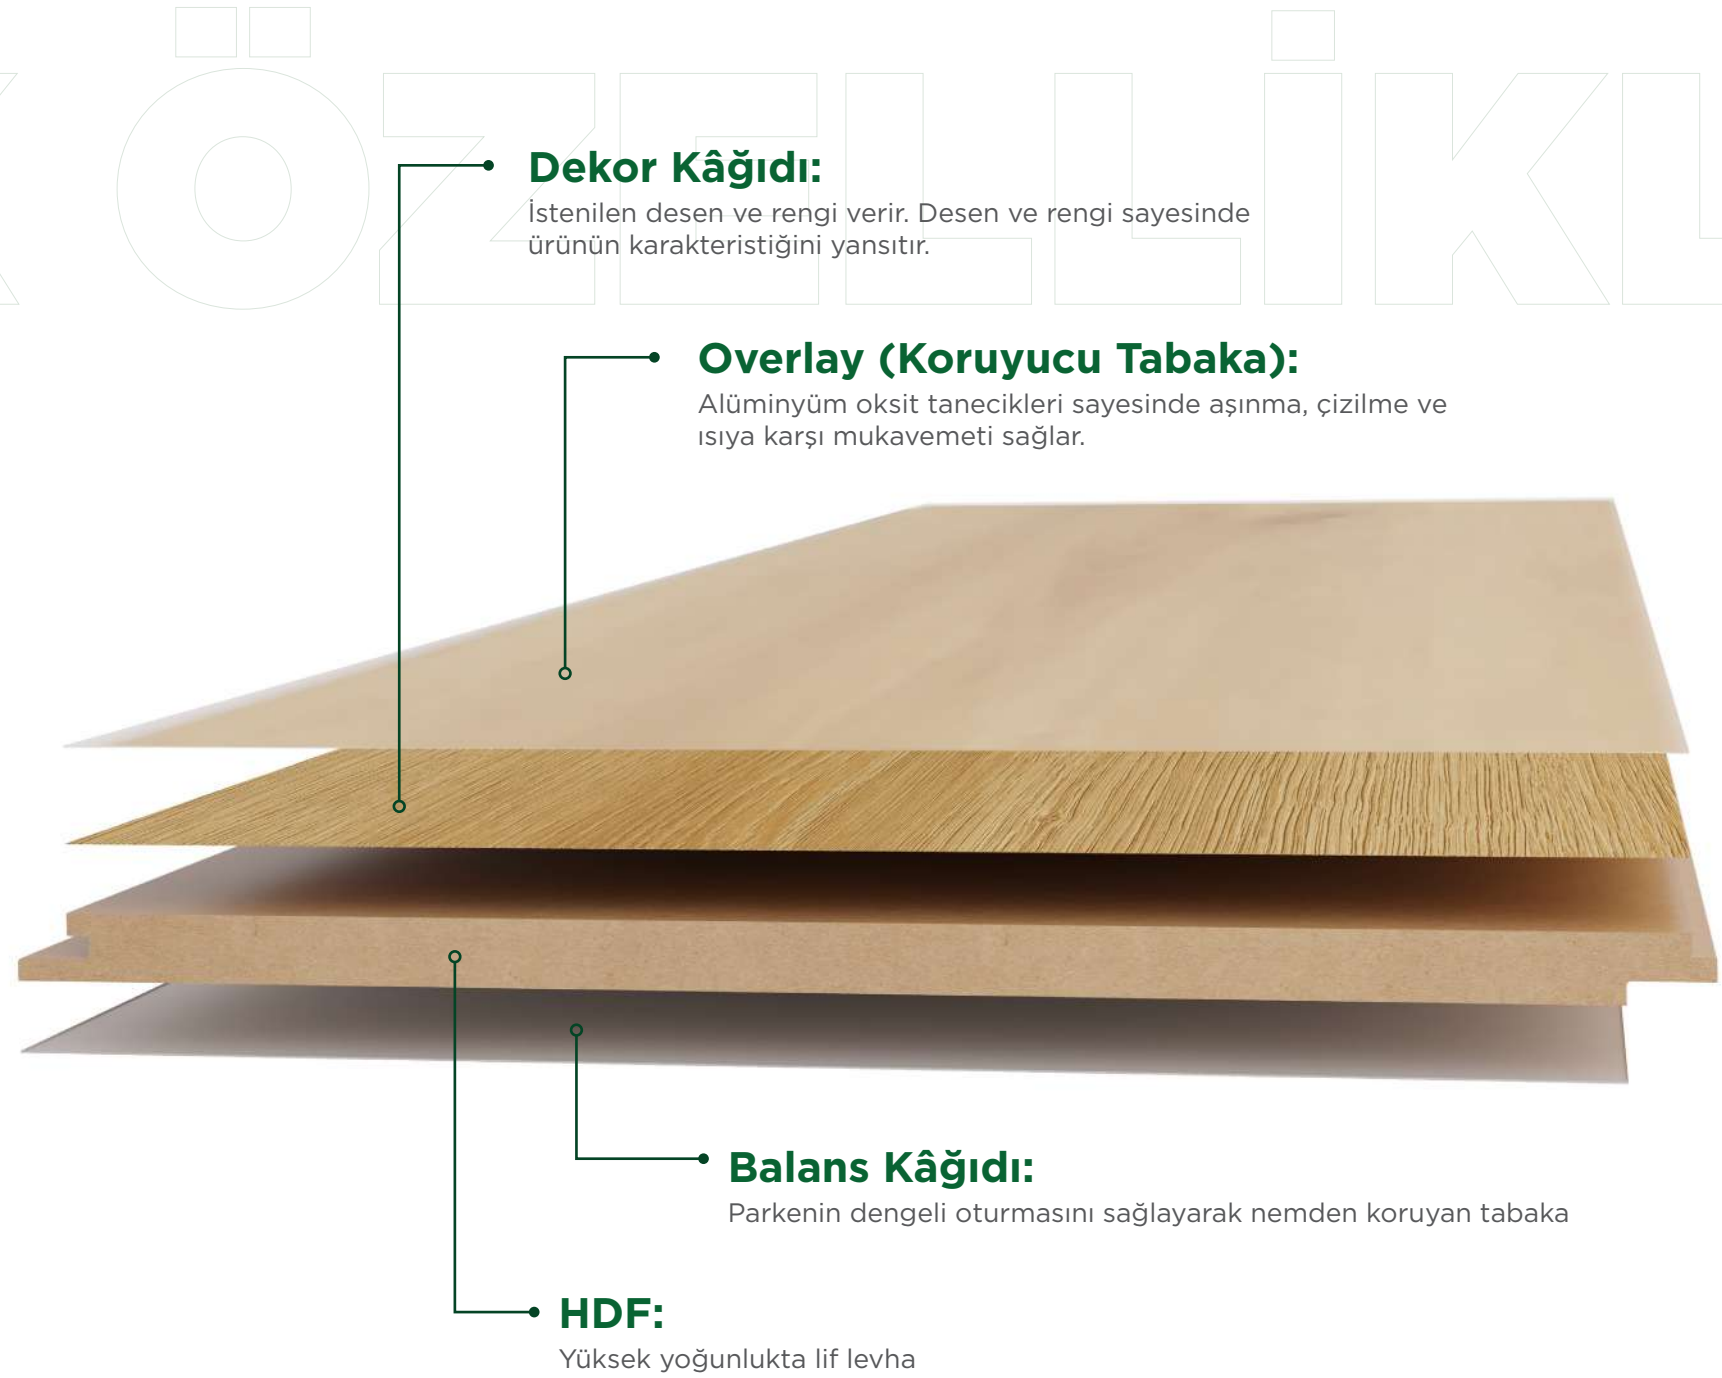

Dekor Kâğıdı:

İstenilen desen ve rengi verir. Desen ve rengi sayesinde ürünün karakteristiğini yansıtır.

Overlay (Koruyucu Tabaka):

Alüminyum oksit tanecikleri sayesinde aşınma, çizilme ve ısıya karşı mukavemeti sağlar.

Balans Kâğıdı:

Parkenin dengeli oturmasını sağlayarak nemden koruyan tabaka

HDF:

Yüksek yoğunlukta lif levha

ZEN BASE

Sınıf	21	22	23	31	32	33
Aşınma Sınıfı	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama Aşınma Değeri	≥900	≥1500	≥2000		≥4000	≥6000

ZEN

Sınıf	21	22	23	31	32	33
Aşınma Sınıfı	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama Aşınma Değeri	≥900	≥1500	≥2000		≥4000	≥6000

ÇAMSAN ORIGINAL
PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER		ZEN BASE	ZEN	İLGİLİ STANDART
En	mm	193	193	TS EN 13329
Boy	mm	1200	1200	TS EN 13329
Kalınlık	mm	8	8	TS EN 13329
Ağırlık	kg	13,8	13,8	TS EN 323
Elemanlar Arası Kalınlık Farkı	mm	Tort <0,50 tmax-tmin <0,50		TS EN 13329
Aşınma Dayanımı	Devir	Devir >2000	Devir >4000	TS EN 13329
Yüzey Sağlamlığı	N/mm²	AC3 ≥1	AC4 ≥1,25	TS EN 13329
Çarpma Mukavemeti	N	23. ve 31. sınıf için IC1 • 32. sınıf için IC2 • 33. sınıf için IC3		TS EN 13329
Gönyeden Sapma	mm	Qmax <0,2		TS EN 13329
Uzunluk Toleransı	mm	1<1500 1 fark <0,5		TS EN 13329
Genişlik Toleransı	mm	Wortalama fark 0,10 wmax-wmin <0,20		TS EN 13329
Kılıcına Dönme (Muzlanma)	mm	0,30		TS EN 13329
Yüzey Düzgünlüğü	mm	Fw içbükey <%0,15 Fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00		TS EN 13329
Birleşim Yeri Açıklığı	mm	O ortalama <0,15 O max 0,15		TS EN 13329

ÇAMSAN ORIGINAL
PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER		ZEN BASE	ZEN	İLGİLİ STANDART
Birleşim Yeri Kot Farkı	mm	Hortalama <0,10 Hmax <0,15		TS EN 13329
Çizilme Mukavemeti	N	>3,5		TS EN 438-2+A1
Koltuk Tekerleği Etkisi	Devir	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak		TS EN ISO 4918
Mobilya Ayağı Etkisi	Devir	Görülebilir zarar olmamalıdır		TS EN ISO 16581
Sıcak Kaplara Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 4		TS EN 13329
Su Buharına Karşı Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 4		TS EN 13329
Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık	Sınıf	Sınıf 5		TS EN 13329
24 Saat Suda Şişme	%	<%18		TS EN 13329
Eğilme Dayanımı	N/mm²	40		TS EN 317
Elastikiyet Modülü	N/mm²	3500		TS EN 310
Çekme Dayanımı	N/mm²	≥1,2		TS EN 319